Programm 2019

argo

improve your life

KK-Tec

Wifi

Wifi control Inklusive

X3 ECO PLUS

MONOSPLIT Klimasysteme
MULTISPLIT Klimasysteme
Ecolight 9000/12000/14000 Dual
Ulisse 13 DCI eco R32
DD Inverter - On / Off
Mobile Geräte


Programmübersicht

X3i eco PLUS: Seite 03-21
Ecolight R32 : Seite 22-23
Ulisse 13 DCI eco: Seite 24-25
DD: Seite 26-29
Mobile Geräte: Seite 30-35



MONO SPLIT

Wifi in Fernbedienung integriert

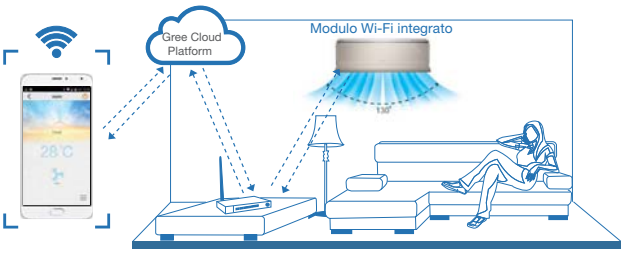

Energy class:


COOLING A++ HEATING A+

I FEEL Funktion



Der Sensor der Fernbedienung erfasst die Temperatur in der Umgebung und überträgt das Signal an das Innengerät.

COLD PLASMA Luftreinigung



- Inaktivierung von 90 % aller Bakterien
  - Entfernung unangenehmer Gerüche
- Verbesserte Luftqualität durch Erhöhung der negativen Ionen

Intelligenter Neustart



Automtischer Neustart nach Stromunterbrechung mit Speicher der letzten Einstellungen

Soft Start



Der Energieverbrauch beim Starten wird reduziert, um die Verwendung der anderen Geräte nicht zu beeinträchtigen.

Sleep comfort mode · Cold air prevention · Led · Timer · Intelligent defrosting · X-fan · "Turbo" function · Auto diagnosis · Dehumidify · Auto restart memory · Mono&multi compatible

Min. temp. heating · Min. temp. cooling · 8°C heating · iFeel · Save energy · 0,5W Standby · Wifi control · Cold plasma · Wired controller (optional) · Door control (optional)

MONOSPLIT Technische Daten

Modell		X3I ECO PLUS 27		X3I ECO PLUS 35	
Innengerät		X3I ECO PLUS 27 HL WF		X3I ECO PLUS 35 HL WF	
Außengerät		X3I ECO PLUS 27 SH		X3I ECO PLUS 35 SH	
	Units	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen
Nennleistung (nominal-min.-max.) (EN14511)	kW	2,6 (0,5-3,35)	2,8 (0,5-3,5)	3,5 (0,8-3,7)	3,67 (0,9-3,8)
	BTU/h	9000	9000	12000	12000
EER/COP (EN14511)		3,23	3,71	3,23	3,71
Design Load (Pdesign c /Pdesign h)(Durchschnitt/Wärmer/Kälter) (EN14825)	kW	2,6	2,6/2,8/2,7	3,5	3,5/3,5/4,8
Energieeffizienz (SEER / SCOP (Durchschnitt/ Wärmer/Kälter) (EN14825)		6,1	4,0/5,1/3,2	6,1	4,0/5,1/3,4
Energieeffizienz Klasse		A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/A
Jahresstromverbruach C/ H(Durchschnitt/Wärmer/Kälter)	kWh/annum	149	910/769/1772	201	1225/961/2965
Luftleistung (sh.-h.-m.-l.)	m³/h	560-490-430-330		680-590-490-420	
Entfeuchtung	l/h	0,8		1,4	
Lüftergeschwindigkeiten (Indoor / Outdoor)	n°	4/2		4/2	
Schalldruck Innen(sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	31-27-23-21		32-28-24-21	
Schalldruck Außen(h.)	dB(A)	52		53	
Schallleistung Innen(sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	55-52-44-38		57/52/48/45	
Schallleistung Außene (h.)	dB(A)	61		62	
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50		230/1/50	
Leistungsaufnahme	kW	0,805	0,755	1,085	0,990
Kompressor Type		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Kältemittel Type		R32		R32	
Kältemittelfüllung	kg/T.CO2 eq.	0,6/0,405		0,7/0,473	
Anschlüsse Flüssigseite	mm (")	6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gasseite	mm (")	9,52(3/8")		9,52(3/8")	
Leitungslänge vorgefüllt	m	3-5		3-5	
Max. Leitungslänge	m	19		20	
Nachfüllmenge	g/m	20		20	
Max. Höhenunterschied(Außengerät oben)	m	10		10	
Max. Höhenunterschied (Innengerät obeb)	m	10		10	
Abmessungen Innen (H./W./D.)	mm	275x790x200		289x845x209	
Abmessungen Außen (H./W./D.)	mm	540x776x320		596x842x320	
Netto Gewicht Innen / Außen	Kg	9/29,5		10,5/31	

Einsatzgrenzen Außentemperatur:
Kühlen: von-15°C bis +43°C
Heizen: von -15°C bis +24°C

Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to Ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners, and tested according to standard EN14825.

Modell		X3I ECO PLUS 52		X3I ECO PLUS 70	
Innengerät		X3I ECO PLUS 52 HL WF		X3I ECO PLUS 70 HL WF	
Außengerät		X3I ECO PLUS 52 SH		X3I ECO PLUS 70 SH	
	Units	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen
Nennleistung (nominal-min.-max.) (EN14511)	kW	5,13 (1,2-6,2)	5,28 (1,2-6,6)	6,45 (2,0-8,2)	6,45 (2,0-8,5)
	BTU/h	18000	18000	24000	24000
EER/COP (EN14511)		3,25	3,72	3,30	3,71
Design Load (Pdesign c /Pdesign h)(DurchschnittTWärmer/Kälter) (EN14825)	kW	5,1	4,2/4,3/5,0	6,4	6,3/6,4/6,3
Energieeffizienz (SEER / SCOP (Druchschnitt/ Wärmer/Kälter) (EN14825)		6,1	4,0/5,1/3,4	6,3	4,0/5,1/3,3
Energieeffizienz Klasse		A++	A+/A+++/A	A++	A+/A+++/B
Jahres Stromverbrauch C/ H(Durchschnitt/Wärmer/Kälter)	kWh/annum	293	1470/1180/3088	356	2205/1757/4009
Luftleistung (sh.-h.-m.-l.)	m³/h	800-720-610-520		1250-1050-950-850	
Entfeuchtung	l/h	1,8		2,0	
Lüftergeschwindigkeiten (Indoor / Outdoor)	n°	4/2		4/2	
Schalldruck Innen (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	49-44-39-34		49-44-41-39	
Schalldruck Außen (h.)	dB(A)	56		58	
Schallleistung Innen (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	59-54-49-44		63-59-56-53	
Schallleistung Außen (h.)	dB(A)	64		68	
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50		230/1/50	
Leistungsaufnahme	kW	1,58	1,42	1,95	1,735
Compressor type		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Kältemittel Type		R32		R32	
Kältemittel Füllung	kg/T.CO2 eq.	0,9/0,608		1,7/1,148	
Anschlüsse Flüssig	mm (")	6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gas	mm (")	12,7(1/2")		15,88 (5/8")	
Leitungslänge vorgefüllt	m	3-5		3-5	
Max. Leitungslänge	m	25		25	
Nachfüllmenge	g/m	20		50	
Max. Höhnenunterschied (Außen oben)	m	10		10	
Max. Höhenunterschied (Innen oben)	m	10		10	
Abmessung Innen(H./W./D.)	mm	300x970x224		325x1078x246	
Abmessung Außen(H./W./D.)	mm	596x899x378		700x955x396	
Gewicht netto Innen / Außen	Kg	13,5/39		16,5/52,5	

Einsatzgrenzen: Außentemperatur
Kühlen : von -15°C to +43°C
Heizen: von -15°C to +24°C

Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to Ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners, and tested according to standard EN14825.



14K, 18K, 21K, 24K, 28K



36K, 42K

MULTISPLIT

Verschiedene Kombinationen

Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Leistungen und Typen von Innengeräten.

Energy class:

A++ COOLING A+ HEATING

Große Auswahl

- Leistungswahl von 5,0 bis 12,3 KW
- Einstzbar für Häuser, Büros, Geschäfte

DC INVERTER TECHNOLOGY

- Geringer Energieverbrauch
- Leise
- Präzise Temperaturregelung

Kühlen und Heizen bei niedrigen Temperaturen

Alle Modelle arbeiten bis -15° C im Kühl- und Heizbetrieb



Kombinationen der Innengeräte

		Optional		2,5	3,5	5,0	6,5
Wandgeräte		XK19 XK76	●	●	●	●	●
Kassetten		XK19 XK76			●	●	
Kanal		XK76		●	●	●	
Boden Decke		XK19 XK76		●	●	●	
CONSOLE		XK76		●	●	●	

Compact design · Cold air prevention · Easy maintenance · Timer 24H · Intelligent Defrosting · "Turbo" function · Auto diagnosis · High efficiency · Auto restart memory · Child lock

Low voltage start-up · Complete protection · Wide voltage · Action wide range · Weekly timer · Central control · Long range monitoring · Wired controller (optional)

Technische Daten

Außengeräte

Außengerät – DUAL SPLIT		X3MI ECO 52SH	
	Units	Kühlen	Heizen
Kühlleitsung(nominal-min.-max.) (EN14511)	kW	5,2 (2,14-5,8)	5,4 (2,58-5,92)
	BTU/h	17750	18430
EER/COP (EN14511)		3,59	4,15
Design Load (Pdesign c /Pdesign h)(Avarage/Warmer/Colder) (EN14825)	kW	5,2	3,8
Energieeffizienz SEER / SCOP (Average/Warmer/Colder)		6,1	4,0
Energieeffizienz Klasse		A++	A+
Jahrestromverbrauch C/ H(Avarage/Warmer/Colder)	kWh/annum	298	1330
Min./Max. Anzahl Innengeräte anschließbar	no.	2	
Luftleistung	m³/h	2600	
Lüftergeschwindigkeiten	n°	2	
Schalldruck (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	55	
Schallleistung(h.)	dB(A)	65	
Stromversorgung	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Leistungsaufnahme	kW	1,45	1,30
Kompressor Type		Rotary DC Inverter	
Kältemittel		R32/675	
Kältemittelfüllung	kg/T.CO2 eq.	1,05/0,709	
Anschlüsse Flüssigseite	mm (")	6,35(1/4")	
Anschlüsse Gasseite	mm (")	9,52(3/8")	
Min/Max Leitungslänge vorgefüllt	m	3-10	
Max. Leitungslänge	m	20	
Max. Leitungslänge pro Gerät	m	10	
Nachfüllmenge	g/m	20	
Max. Höhnenunterschied	m	5	
Max. Höhnenunterschied	m	5	
Abmessung(H./W./D.)	mm	596x899x378	
Netto Gewicht	Kg	43	

Außengerät – TRIAL SPLIT		X3MI ECO 61SH		X3MI ECO 71SH	
	Units	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen
Kühlleistung(nominal-min.-max.) (EN14511)	kW	6,1 (2,2-7,33)	6,5 (3,61-8,5)	7,1(2,29-8,5)	8,5 (3,66-8,79)
	BTU/h	20820	22180	24230	29000
EER/COP (EN14511)		3,51	4,06	3,64	3,86
Design Load (Pdesign c /Pdesign h)(Avarage/Warmer/Colder) (EN14825)	kW	6,1	6,1	7,1	6,1
Energieeffizienz (SEER / SCOP (Average/Warmer/Colder)		6,1	4,0	6,1	4,0
Energieeffizienz Klasse		A++	A+	A++	A+
Jahresstromverbrauch C/H(Avarage/Warmer/Colder)	kWh/annum	350	2135	407	2135
Min. / Max Innengeräte anschließbar	no.	2-3		2-3	
Luftleistung	m³/h	3200		4000	
Lüftergeschwindigkeit	n°	2		2	
Schalldruck (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	58		58	
Schallleistung (h.)	dB(A)	68		68	
Stromversorgung	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50	
Leistungsaufnahme	kW	1,74	1,60	1,95	2,20
Kompressor Type		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Kältemittel		R32/675		R32/675	
Kältemittelfüllung	kg/T.CO2 eq.	1,6/1,080		1,8/1,215	
Anschlüsse Flüssigseite	mm (")	6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gasseite	mm (")	9,52(3/8")		9,52(3/8")	
Min. / Max Leitungslänge vorgefüllt	m	3-30		3-30	
Max. Leitungslänge	m	60		60	
Max. Leitungslänge pro Innengerät	m	20		20	
Nachfüllmenge	g/m	20		20	
Max. Höhenunterschied	m	10		10	
Max. Höhenunterschied	m	10		10	
Abmessung (H./W./D.)	mm	700x955x396		790x980x427	
Netto Gewicht	Kg	55		68	

Einsatzgrenzen: Außentemperatur
Kühlen: von -15°C bis +43°C
Heizen: von -15°C bis +24°C

Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to Ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners, and tested according to standard EN14825.

Technische Daten

Außengeräte

Außengeräte– QUADRI SPLIT		X3MI ECO 80SH		X3MI ECO 105SH	
	Units	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen
Kühlleistung(nominal-min.-max.) (EN14511)	kW	8,0 (2,29-10,26)	9,50 (3,66-10,26)	10,5 (2,1-11)	11(2,6-13)
	BTU/h	27300	31730	35830	37530
EER/COP (EN14511)		3,48	3,58	3,39	3,75
Design Load (Pdesign c /Pdesign h)(Avarage/Warmer/Colder) (EN14825)	kW	8,0	7,2	10,5	10,5
Energieeffizienz (SEER / SCOP (Average/Warmer/Colder)		6,1	4,0	6,1	4,0
Energieeffizienz Klasse		A++	A+	A++	A+
Jahresstromverbrauch C/H(Avarage/Warmer/Colder)	kWh/annum	459	2520	602	3675
Min./Max Innengeräte anschließbar	no.	2-4		2-4	
Luftleistung	m³/h	4000		5200	
Lüftergeschwindigkeiten	n°	2		2	
Schalldruck (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	58		57	
Schallleitung (h.)	dB(A)	68		67	
Stromversorgung	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50	
Leistungsaufnahme	kW	2,30	2,56	3,10	3,20
Kompressor Type		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Kältemittel		R32/675		R32/675	
Kältemittel füllung	kg/T.CO2 eq.	2,0/1,35		2,75/1,86	
Anschlüsse Flüssigseite	mm (")	6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gasseite	mm (")	9,52(3/8")		9,52(3/8")	
Min./Max Leitungslänge vorgefüllt	m	3-40		3-40	
Max. Leitungslänge	m	70		75	
Max. Leitungslänge pro Innengerät	m	20		20	
Nachfüllmenge	g/m	20		20	
Max. Höhenunterschied	m	10		15	
Max, Höhenunterschied	m	10		15	
Abmessung (H./W./D.)	mm	790x980x427		1103x1087x440	
Netto Gewicht	Kg	69		90	

Außengerät– PENTA SPLIT		X3MI ECO 120SH	
	Units	Kühlen	Heizen
Kühlleistung (nominal-min.-max.) (EN14511)	kW	12,(2,6-13,0	13 (2,6-14,5)
	BTU/h	41300	44360
EER/COP (EN14511)		3,45	3,71
Design Load (Pdesign c /Pdesign h)(Avarage/Warmer/Colder) (EN14825)	kW	12,0	11,8
Energieeffizienz (SEER / SCOP (Average/Warmer/Colder)		6,1	4,0
Energieeffizienz Klasse		A++	A+
Jahresstromverbrauch C/H(Avarage/Warmer/Colder)	kWh/annum	689	4130
Min./Max Innengeräte anschließbar	no.	2-5	
Luftleistung	m³/h	5500	
Lüftergeschwindigkeit	n°	2	
Schalldruck (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	55	
Schallleistung (h.)	dB(A)	70	
Stromversorgung	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Leistungsaufnahme	kW	3,45	3,50
Kompressor Type		Rotary DC Inverter	
Kältemittel		R32/675	
Kältemittelfüllung	kg/T.CO2 eq.	2,75/1,86	
Anschlüsse Flüssigseite	mm (")	6,35(1/4")	
Anschlüsse Gasseite	mm (")	9,52(3/8")	
Min./Max Leitungslänge vorgefüllt	m	3-40	
Max. Leitungslänge	m	75	
Max Leitungslänge pro Innengerät	m	25	
Nachfüllmenge	g/m	20	
Max. Höhenunterschied	m	15	
Max. Höhenunterschied	m	15	
Abmessung (H./W./D.)	mm	1103x1087x440	
Netto Gewicht	Kg	90	

Einsatzgrenzen: Außentemperatur
Kühlen: von -15°C bis +43°C
Heizen: von -15°C bis +24°C

Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to Ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners, and tested according to standard EN14825.

Kombinationen

INVERTER R32 argo improve your life

	Kombinationen Min. 2 Innengeräte	Nennkühlleistung KW					Kühlleistung KW			Leistungs-aufnahme KW			Strom-aufnahme A 230V			SEER (W/W)	Energie-effizienz
		A	B	C	D	E	MIN	NOM.	MAX.	MIN	NOM.	MAX.	MIN	NOM.	MAX.		
DUAL X3MI ECO 52SH	7K+7K	2,25	2,25				2,05	4.50	4.80	0,55	1,25	1,56	2,4	5,5	6,9	6.10	A++
	7K+9K	2.00	2.50				2,05	4.50	4.80	0,55	1,25	1,56	2,4	5,5	6,9	6.10	A++
	7K+12K	2.00	3.20				2,15	5.20	5.80	0,56	1,45	1,56	2,5	6,4	6,9	6.10	A++
	9K+9K	2.60	2.60				2,05	5.20	5.80	0,55	1,45	1,56	2,4	6,4	6,9	6.10	A++
	9K+12K	2,35	2,05				2,15	5.40	5,85	0,56	1.50	1,56	2,5	6,4	6,9	6.10	A++
	12K+12K	TBD	TBD				TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
TRIAL X3MI ECO 61SH	7K+9K	2.10	2.60				2,05	4.70	5.60	0,95	1,30	2.00	4,2	5,8	8,9	6.10	A++
	7K+12K	2.10	3.10				2,15	5.20	6,25	0,95	1,46	2,05	4,2	6,5	9,1	6.10	A++
	7K+18K	1.80	4.20				2,15	6.00	6.60	0,95	1,28	2,15	4,2	5,7	9,5	6.10	A++
	9K+9K	2.60	2.60				2,05	5.20	6,25	0,95	1,46	2.00	4,2	6,5	8,9	6.10	A++
	9K+12K	2.40	3.20				2,15	5.60	6,45	0,95	1,33	2,05	4,2	5,9	9,1	6.10	A++
	12K+12K	3.00	3.00				2,15	6.00	6.60	0,95	1,28	2,15	4,2	5,7	9,5	6.10	A++
	7K+7K+7K	2.03	2,03	2,03			2.20	6.10	7,33	0,95	1,74	2,39	4,2	7,7	10,6	6.10	A++
	7K+7K+9K	1.90	1.90	2.30			2.20	6.10	7,33	0,95	1,74	2,39	4,2	7,7	10,6	6.10	A++
	7K+7K+12K	1.80	1.80	2.60			2.20	6.20	7,45	0,95	1,78	2,39	4,2	7,9	10,6	6.10	A++
	7K+9K+9K	1.70	2.20	2.20			2.20	6.10	7,33	0,95	1,74	2,39	4,2	7,7	10,6	6.10	A++
TRIAL X3MI ECO 71SH	7K+12K	2,00	3,40				2,25	5.40	6,25	1,00	1,42	2,05	4,4	6,3	9,1	6,10	A++
	7K+18K	1,75	4,45				2,25	6.20	6,60	1,05	1,67	2,15	4,7	7,4	9,5	6,10	A++
	9K+9K	2,70	2,70				2,15	5.40	6,25	1,00	1,42	2,00	4,4	6,3	8,9	6,10	A++
	9K+12K	2,50	3,30				2,25	5.80	6,45	1,05	1,55	2,05	4,7	6,9	9,1	6,10	A++
	9K+18K	2,10	4,20				2,25	6.30	6,80	1,05	1,72	2,20	4,7	7,6	9,8	6,10	A++
	12K+12K	3,10	3,10				2,25	6.20	6,60	1,05	1,67	2,15	4,7	7,4	9,5	6,10	A++
	12K+18K	2,55	3,75				2,25	6.30	6,80	1,05	1,72	2,20	4,7	7,6	9,8	6,10	A++
	7K+7K+7K	2,30	2,30	2,30			2,30	7,00	8,50	1,10	1,92	2,87	4,9	8,5	12,7	6,10	A++
	7K+7K+9K	2,20	2,20	2,70			2,40	7,10	8,50	1,10	1,95	2,87	4,9	8,7	12,7	6,10	A++
	7K+7K+12K	1,95	1,95	3,30			2,40	7,20	8,50	1,10	1,95	2,87	4,9	8,7	12,7	6,10	A++
	7K+9K+9K	2,00	2,55	2,55			2,40	7,10	8,50	1,10	1,95	2,87	4,9	8,7	12,7	6,10	A++
	7K+9K+12K	1,80	2,30	3,10			2,40	7,20	8,50	1,10	1,95	2,87	4,9	8,7	12,7	6,10	A++
	9K+9K+9K	2,40	2,40	2,40			2,40	7,20	8,50	1,00	1,95	2,87	4,4	8,7	12,7	6,10	A++
	9K+9K+12K	2,20	2,20	2,90			2,40	7,30	8,50	1,10	1,97	2,87	4,9	8,7	12,7	6,10	A++
QUADRI X3MI ECO 80SH	7K+18K	1,75	4,45				2,25	6,20	6,60	1,05	1,66	2,15	4,7	7,4	9,5	6,10	A++
	9K+12K	2,50	3,30				2,25	5,80	6,45	1,05	1,54	2,05	4,7	6,8	9,1	6,10	A++
	9K+18K	2,10	4,20				2,25	6,30	6,80	1,05	1,71	2,20	4,7	7,6	9,8	6,10	A++
	12K+12K	3,10	3,10				2,25	6,20	6,60	1,05	1,66	2,15	4,7	7,4	9,5	6,10	A++
	12K+18K	2,55	3,75				2,25	6,30	6,80	1,05	1,71	2,20	4,7	7,6	9,8	6,10	A++
	7K+7K+7K	2,30	2,30	2,30			2,30	7,00	8,50	1,10	1,91	2,87	4,9	8,5	12,7	6,10	A++
	7K+7K+9K	2,20	2,20	2,70			2,40	7,10	8,50	1,10	1,94	2,87	4,9	8,6	12,7	6,10	A++
	7K+7K+12K	1,95	1,95	3,30			2,40	7,20	8,50	1,10	1,94	2,87	4,9	8,6	12,7	6,10	A++
	7K+7K+18K	1,60	1,60	4,10			2,40	7,30	8,50	1,20	1,96	2,87	5,3	8,7	12,7	6,10	A++
	7K+9K+9K	2,00	2,55	2,55			2,40	7,10	8,50	1,10	1,94	2,87	4,9	8,6	12,7	6,10	A++
	7K+9K+12K	1,80	2,30	3,10			2,40	7,20	8,50	1,10	1,94	2,87	4,9	8,6	12,7	6,10	A++
	7K+9K+18K	1,50	1,95	3,90			2,40	7,30	8,50	1,20	1,96	2,87	5,3	8,7	12,7	6,10	A++
	7K+12K+12K	1,70	2,80	2,80			2,40	7,30	8,50	1,20	1,96	2,87	5,3	8,7	12,7	6,10	A++
	9K+9K+9K	2,40	2,40	2,40			2,40	7,20	8,50	1,00	1,94	2,87	4,4	8,6	12,7	6,10	A++
	9K+9K+12K	2,20	2,20	2,90			2,40	7,30	8,50	1,10	1,96	2,87	4,9	8,7	12,7	6,10	A++
	9K+12K+12K	2,00	2,65	2,65			2,40	7,30	8,50	1,20	1,96	2,87	5,3	8,7	12,7	6,10	A++
	7K+7K+7K+7K	2,00	2,00	2,00	2,00		2,50	8,00	10,00	1,20	2,24	3,58	5,3	9,9	15,9	6,10	A++
	7K+7K+7K+9K	1,85	1,85	1,85	2,45		2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,8	9,9	15,9	6,10	A++
	7K+7K+7K+12K	1,70	1,70	1,70	2,90		2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,8	9,9	15,9	6,10	A++
	7K+7K+9K+9K	1,75	1,75	2,25	2,25		2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,8	9,9	15,9	6,10	A++
	7K+7K+9K+12K	1,60	1,60	2,05	2,75		2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,8	9,9	15,9	6,10	A++
	7K+9K+9K+9K	1,70	2,10	2,10	2,10		2,50	8,00	10,00	1,30	2,24	3,58	5,8	9,9	15,9	6,10	A++

Kombinationen

QUADRI

X3MI ECO 105SH

Kombinationen Min. 2 Innengeräte	Nennkühlleistung KW					Kühlleistung KW			Leistungs-aufnahme KW			Strom-aufnahme A 230V			SEER (W/W)	Energie-effizienz
	A	B	C	D	E	MIN	NOM.	MAX.	MIN	NOM.	MAX.	MIN	NOM.	MAX.		
7K+24K	2,20	6,00				2,10	8,20	9,00	1,50	2,40	3,50	6,7	10,6	15,5	5.6	A+
9K+18K	2,70	4,45				2,40	7,15	9,00	1,60	2,60	3,50	7,1	11,5	15,5	5.6	A+
9K+24K	2,70	5,50				2,40	8,20	9,50	1,60	2,60	3,60	7,1	11,5	16,0	5.6	A+
12K+18K	3,40	4,45				2,60	7,85	9,00	1,80	2,80	3,50	8,0	12,4	15,5	5.6	A+
12K+24K	3,40	6,00				2,60	9,40	10,00	1,80	2,80	3,60	8,0	12,4	16,0	5.6	A+
18K+18K	4,40	4,40				2,80	8,80	10,00	2,00	2,80	3,80	8,9	12,4	16,9	5.6	A+
18K+24K	4,10	5,50				2,80	9,60	11,00	2,00	2,80	3,90	8,9	12,4	17,3	5.6	A+
7K+7K+18K	2,40	2,40	4,40			2,10	9,20	11,00	1,50	2,80	4,00	6,7	12,4	17,7	5.6	A+
7K+7K+24K	2,00	2,00	6,00			2,10	10,00	11,00	1,50	2,80	4,00	6,7	12,4	17,7	5.6	A+
7K+9K+12K	2,40	2,70	3,40			2,10	8,50	11,00	1,50	2,80	4,00	6,7	12,4	17,7	5.6	A+
7K+9K+18K	2,40	2,70	4,40			2,10	9,50	11,00	1,50	2,80	4,00	6,7	12,4	17,7	5.6	A+
7K+9K+24K	2,00	2,40	6,10			2,10	10,50	11,00	1,50	2,80	4,00	6,7	12,4	17,7	5.6	A+
7K+12K+12K	2,40	3,40	3,40			2,10	9,20	11,00	1,50	2,80	4,00	6,7	12,4	17,7	5.6	A+
7K+12K+18K	2,40	3,40	4,40			2,10	10,20	11,00	1,50	2,90	4,00	6,7	12,9	17,7	5.6	A+
7K+12K+24K	1,80	3,00	5,70			2,10	10,50	11,00	1,50	2,90	4,00	6,7	12,9	17,7	5.6	A+
7K+18K+18K	1,90	4,30	4,30			2,10	10,50	11,00	1,50	2,90	4,00	6,7	12,9	17,7	5.6	A+
9K+9K+9K	2,70	2,70	2,70			2,40	8,10	10,00	1,60	2,80	4,00	7,1	12,4	17,7	5.6	A+
9K+9K+12K	2,70	2,70	3,40			2,40	8,80	11,00	1,60	2,80	4,00	7,1	12,4	17,7	5.6	A+
9K+9K+18K	2,70	2,70	4,45			2,40	9,85	11,00	1,60	2,90	4,00	7,1	12,9	17,7	5.6	A+
9K+9K+24K	2,20	2,20	6,10			2,40	10,50	11,00	1,60	2,90	4,00	7,1	12,9	17,7	5.6	A+
9K+12K+12K	2,70	3,40	3,40			2,40	9,50	11,00	1,60	2,90	4,00	7,1	12,9	17,7	5.6	A+
9K+12K+18K	2,70	3,40	4,40			2,40	10,50	11,00	1,60	2,90	4,00	7,1	12,9	17,7	5.6	A+
9K+12K+24K	2,20	2,80	5,50			2,40	10,50	11,00	1,60	2,90	4,00	7,1	12,9	17,7	5.6	A+
9K+18K+18K	2,30	4,20	4,00			2,40	10,50	11,00	1,60	2,90	4,00	7,1	12,9	17,7	5.6	A+
12K+12K+12K	3,40	3,40	3,40			2,60	10,20	11,00	1,80	3,00	4,00	8,0	13,3	17,7	5.6	A+
12K+12K+18K	3,10	3,00	4,40			2,60	10,50	11,00	1,80	3,00	4,00	8,0	13,3	17,7	5.6	A+
7K+7K+7K+7K	2,40	2,40	2,40	2,40		2,10	9,60	11,00	1,50	2,90	4,00	6,7	12,9	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+9K	2,40	2,40	2,40	2,70		2,10	9,90	11,00	1,50	3,00	4,00	6,7	13,3	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+12K	2,40	2,40	2,40	3,30		2,10	10,50	11,00	1,50	3,10	4,00	6,7	13,8	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+18K	2,20	2,20	2,20	3,90		2,10	10,50	11,00	1,50	3,10	4,00	6,7	13,8	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+24K	2,00	2,00	2,00	4,50		2,10	10,50	11,00	1,50	3,10	4,00	6,7	13,8	17,7	6.1	A++
7K+7K+9K+9K	2,45	2,45	2,80	2,80		2,10	10,50	11,00	1,50	3,10	4,00	6,7	13,8	17,7	6.1	A++
7K+7K+9K+12K	2,40	2,40	2,50	3,20		2,10	10,50	11,00	1,50	3,10	4,00	6,7	13,8	17,7	6.1	A++
7K+7K+9K+18K	2,00	2,00	2,20	4,30		2,10	10,50	11,00	1,50	3,10	4,00	6,7	13,8	17,7	6.1	A++
7K+7K+12K+12K	2,00	2,00	3,25	3,25		2,10	10,50	11,00	1,50	3,10	4,00	6,7	13,8	17,7	6.1	A++
7K+7K+12K+18K	1,80	1,80	2,90	4,00		2,10	10,50	11,00	1,50	3,10	4,00	6,7	13,8	17,7	6.1	A++
7K+9K+9K+9K	2,00	2,60	2,60	2,60		2,10	9,80	11,00	1,50	2,90	4,00	6,7	12,9	17,7	6.1	A++
7K+9K+9K+12K	2,00	2,55	2,55	3,40		2,10	10,50	11,00	1,50	3,10	4,00	6,7	13,8	17,7	6.1	A++
7K+9K+9K+18K	1,80	2,30	2,30	4,10		2,10	10,50	11,00	1,50	3,10	4,00	6,7	13,8	17,7	6.1	A++
7K+9K+12K+12K	2,00	2,50	3,00	3,00		2,10	10,50	11,00	1,50	3,10	4,00	6,7	13,8	17,7	6.1	A++
7K+12K+12K+12K	2,10	2,80	2,80	2,80		2,10	10,50	11,00	1,50	3,10	4,00	6,7	13,8	17,7	6.1	A++
9K+9K+9K+9K	2,60	2,60	2,60	2,60		2,40	10,50	11,00	1,60	3,10	4,00	7,1	13,8	17,7	6.1	A++
9K+9K+9K+12K	2,50	2,50	2,50	3,10		2,40	10,60	11,00	1,60	3,10	4,00	7,1	13,8	17,7	6.1	A++
9K+9K+9K+18K	2,30	2,30	2,30	3,80		2,40	10,70	11,00	1,60	3,10	4,00	7,1	13,8	17,7	6.1	A++
9K+9K+12K+12K	2,40	2,40	3,00	3,00		2,40	10,80	11,00	1,60	3,10	4,00	7,1	13,8	17,7	6.1	A++
9K+12K+12K+12K	2,20	2,90	2,90	2,90		2,40	10,90	11,00	1,60	3,40	4,00	7,1	15,1	17,7	6.1	A++

PENTA

X3MI ECO 120SH

Kombinationen Mind. zwei Innengeräte	Nennkühlleistung KW					Kühlleistung KW			Leistungs-aufnahme KW			Strom-aufnahme A 230 V			SEER (W/W)	Energie-effizienz
	A	B	C	D	E	MIN	NOM.	MAX.	MIN	NOM.	MAX.	MIN	NOM.	MAX.		
9K+24K	2,70	5,60				2,40	8,30	9,50	1,90	2,69	3,50	8,4	11,9	15,5	5.6	A+
12K+24K	3,40	6,20				2,60	9,60	10,00	2,00	2,89	3,50	8,9	12,8	15,5	5.6	A+
18K+18K	4,50	4,50				2,80	9,00	10,00	2,20	2,89	3,50	9,8	12,8	15,5	5.6	A+
18K+24K	4,20	5,60				2,80	9,80	11,00	2,20	2,89	3,60	9,8	12,8	16,0	5.6	A+
24K+24K	5,00	5,00				3,20	10,00	12,00	2,30	2,89	3,80	10,2	12,8	16,9	5.6	A+
7K+7K+18K	2,40	2,40	4,40			2,10	9,20	11,00	1,80	2,89	4,00	8,0	12,8	17,7	5.6	A+
7K+7K+24K	2,00	2,00	6,00			2,10	10,00	12,40	1,80	2,89	4,00	8,0	12,8	17,7	5.6	A+
7K+9K+18K	2,40	2,70	4,40			2,10	9,50	11,00	1,80	2,89	4,00	8,0	12,8	17,7	5.6	A+
7K+9K+24K	2,20	2,40	6,10			2,10	10,70	12,40	1,80	2,89	4,00	8,0	12,8	17,7	5.6	A+
7K+12K+18K	2,40	3,40	4,40			2,10	10,20	12,40	1,80	2,99	4,00	8,0	13,3	17,7	5.6	A+
7K+12K+24K	2,00	3,00	5,80			2,10	10,80	12,50	1,80	2,99	4,00	8,0	13,3	17,7	5.6	A+
7K+18K+18K	1,90	4,30	4,30			2,10	10,50	12,40	1,80	2,99	4,00	8,0	13,3	17,7	5.6	A+
7K+18K+24K	1,80	4,00	5,00			2,10	10,80	12,50	1,80	2,99	4,00	8,0	13,3	17,7	5.6	A+
9K+9K+18K	2,70	2,70	4,45			2,40	9,85	11,00	1,90	2,99	4,00	8,4	13,3	17,7	5.6	A+
9K+9K+24K	2,20	2,20	6,10			2,40	10,50	12,60	1,90	2,99	4,00	8,4	13,3	17,7	5.6	A+
9K+12K+12K	2,70	3,40	3,40			2,40	9,50	12,00	1,90	2,99	4,00	8,4	13,3	17,7	5.6	A+
9K+12K+18K	2,70	3,40	4,40			2,40	10,50	12,60	1,90	2,99	4,00	8,4	13,3	17,7	5.6	A+
9K+12K+24K	2,30	3,00	5,80			2,40	11,10	13,00	1,90	2,99	4,00	8,4	13,3	17,7	5.6	A+
9K+18K+18K	2,30	4,40	4,40			2,40	11,10	13,00	1,90	2,99	4,00	8,4	13,3	17,7	5.6	A+
9K+18K+24K	2,20	4,30	5,00			2,40	11,50	13,20	1,90	2,99	4,00	8,4	13,3	17,7	5.6	A+
12K+12K+12K	3,50	3,50	3,50			2,60	10,50	12,00	2,00	3,09	4,00	8,9	13,7	17,7	5.6	A+
12K+12K+18K	3,20	3,20	4,50			2,60	10,90	13,00	2,00	3,09	4,00	8,9	13,7	17,7	5.6	A+
12K+12K+24K	2,90	2,90	5,20			2,60	11,00	13,40	2,00	3,09	4,00	8,9	13,7	17,7	5.6	A+
12K+18K+18K	2,60	4,30	4,30			2,60	11,20	13,40	2,00	3,09	4,00	8,9	13,7	17,7	5.6	A+
7K+7K+7K+12K	2,40	2,40	2,40	3,40		2,10	10,60	11,50	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+18K	2,20	2,20	2,20	4,00		2,10	10,60	12,00	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+24K	2,00	2,00	2,00	4,80		2,10	10,80	12,00	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+7K+9K+9K	2,50	2,50	2,90	2,90		2,10	10,80	12,00	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+7K+9K+12K	2,50	2,50	2,80	3,20		2,10	11,00	12,00	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+7K+9K+18K	2,30	2,30	2,50	4,30		2,10	11,40	12,50	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+7K+9K+24K	2,20	2,20	2,50	4,60		2,10	11,50	12,50	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+7K+12K+12K	2,30	2,30	3,50	3,50		2,10	11,60	12,50	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+7K+12K+18K	2,20	2,20	3,40	4,00		2,10	11,80	12,50	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+7K+12K+24K	2,20	2,20	3,20	4,50		2,10	12,10	13,00	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+7K+18K+18K	2,20	2,20	3,80	3,80		2,10	12,00	13,00	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+9K+9K+9K	2,20	2,80	2,80	2,80		2,10	10,60	12,00	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+9K+9K+12K	2,20	2,70	2,70	3,40		2,10	11,00	12,50	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+9K+9K+18K	2,10	2,50	2,50	4,10		2,10	11,20	13,00	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+9K+9K+24K	2,00	2,40	2,40	4,80		2,10	11,60	13,50	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+9K+12K+12K	2,00	2,40	3,40	3,40		2,10	11,20	13,50	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+9K+12K+18K	2,00	2,40	3,20	4,00		2,10	11,60	13,60	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+9K+12K+24K	2,00	2,40	3,00	4,80		2,10	12,20	13,60	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+9K+18K+18K	2,00	2,40	3,80	3,80		2,10	12,00	13,60	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+12K+12K+12K	2,20	3,00	3,00	3,00		2,10	11,20	13,60	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
7K+12K+12K+18K	2,10	2,80	2,80	3,60		2,10	11,30	13,60	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
9K+9K+9K+9K	2,70	2,70	2,70	2,70		2,40	10,80	12,00	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
9K+9K+9K+12K	2,60	2,60	2,60	3,20		2,40	11,00	12,50	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
9K+9K+9K+18K	2,40	2,40	2,40	4,00		2,40	11,20	13,00	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
9K+9K+9K+24K	2,20	2,20	2,20	4,80		2,40	11,40	13,60	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
9K+9K+12K+12K	2,50	2,50	3,20	3,20		2,40	11,40	13,60	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
9K+9K+12K+18K	2,50	2,50	3,00	4,00		2,40	12,00	13,60	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
9K+12K+12K+12K	2,20	3,00	3,00	3,00		2,40	11,20	13,60	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
9K+12K+12K+18K	2,20	2,80	2,80	3,80		2,40	11,60	13,60	1,80	3,29	4,00	8,0	14,6	17,7	6.1	A++
12K+12K+12K+12K	2,80	2,80	2,80	2,80		2,60	11,20	13,60	2,00	3,29	4,00	8,9	14,6	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+7K+7K	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,10	11,50	13,60	2,40	3,29	4,00	10,6	14,6	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+7K+9K	2,30	2,30	2,30	2,30	2,60	2,10	11,80	13,60	2,40	3,39	4,00	10,6	15,0	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+7K+12K	2,30	2,30	2,30	2,30	3,00	2,10	12,20	13,60	2,40	3,39	4,00	10,6	15,0	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+7K+18K	2,20	2,20	2,20	2,20	3,60	2,10	12,40	13,60	2,40	3,39	4,00	10,6	15,0	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+7K+24K	2,20	2,20	2,20	2,20	4,20	2,10	13,00	13,60	2,40	3,39	4,00	10,6	15,0	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+9K+9K	2,20	2,20	2,20	2,60	2,60	2,10	11,80	13,60	2,40	3,39	4,00	10,6	15,0	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+9K+12K	2,20	2,20	2,20	2,50	3,00	2,10	12,10	13,60	2,40	3,39	4,00	10,6	15,0	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+9K+18K	2,20	2,20	2,20	2,50	3,40	2,10	12,50	13,60	2,40	3,39	4,00	10,6	15,0	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+12K+12K	2,20	2,20	2,20	2,80	2,80	2,10	12,20	13,60	2,40	3,39	4,00	10,6	15,0	17,7	6.1	A++
7K+7K+7K+12K+18K	2,20	2,20	2,20	2,60	3,40	2,10	12,60	13,60	2,40	3,39	4,00	10,6	15,0	17,7	6.1	A++
7K+7K+9K+9K+9K	2,20	2,20	2,50	2,50	2,50	2,10	11,90	13,60	2,40	3,39	4,00	10,6	15,0	17,7	6.1	A++
7K+7K+9K+9K+12K	2,20	2,20	2,50	2,50	2,80	2,10	12,20	13,60	2,40	3,39	4,00	10,6	15,0	17,7	6.1	A++
7K+7K+9K+9K+18K	2,20	2,20	2,50	2,50	3,00	2,10	12,40	13,60	2,40	3,39	4,00	10,6	15,0	17,7	6.1	A++
7K+7K+9K+12K+12K	2,20	2,20	2,50	2,80	2,80	2,10	12,50	13,60	2,40	3,45	4,00	10,6	15,3	17,7	6.1	A++
7K+7K+12K+12K+12K	2,10	2,10	2,60	2,60	2,60	2,10	12,00	13,60	2,40	3,45	4,00	10,6	15,3	17,7	6.1	A++
7K+9K+9K+9K+9K	2,20	2,45	2,45	2,45	2,45	2,10	12,00	13,60	2,40	3,45	4,00	10,6	15,3	17,7	6.1	A++
7K+9K+9K+9K+12K	2,20	2,40	2,40	2,40	2,80	2,10	12,20	13,60	2,40	3,45	4,00	10,6	15,3	17,7	6.1	A++
7K+9K+9K+9K+18K	2,10	2,40	2,40	2,40	3,00	2,10	12,30	13,60	2,40	3,45	4,00	10,6	15,3	17,7	6.1	A++
7K+9K+9K+12K+12K	2,00	2,50	2,50	2,80	2,80	2,10	12,60	13,60	2,40	3,45	4,00	10,6	15,3	17,7	6.1	A++
7K+9K+12K+12K+12K	2,00	2,40	2,60	2,60	2,60	2,10	12,20	13,60	2,40	3,45	4,00	10,6	15,3	17,7	6.1	A++
9K+9K+9K+9K+9K	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	12,00	13,60	2,60	3,45	4,00	11,5	15,3	17,7	6.1	A++
9K+9K+9K+9K+12K	2,40	2,40	2,40	2,40	2,60	2,40	12,20	13,60	2,60	3,45	4,00	11,5	15,3	17,7	6.1	A++
9K+9K+9K+12K+12K	2,40	2,40	2,40	2,60	2,60	2,40	12,40	13,60	2,60	3,45	4,00	11,5	15,3	17,7	6.1	A++

Kombinationen

	Kombinationen Mind. zwei Innengeräte	Nennheizleistung KW					Heizleistung KW			Leistungs-aufnahme KW			Stromaufnahme A 230 V			SCOP (W/W)	Energie-effizienz
		A	B	C	D	E	MIN	NOM.	MAX.	MIN	NOM.	MAX.	MIN	NOM.	MAX.		
DUAL X3MI ECO 52SH	7K+7K	2.40	2.40				2.50	4.80	5.40	0,70	1,15	1,78	3,1	5,1	7,9	4.0	A+
	7K+9K	2.10	2.70				2.50	4.80	5.40	0,70	1,15	1,78	3,1	5,1	7,9	4.0	A+
	7K+12K	2.00	3.40				2,65	5.40	5.90	0,78	1,40	1,78	3,5	6,2	7,9	4.0	A+
	9K+9K	2.70	2.70				2.50	5.40	5.90	0,78	1,30	1,78	3,5	5,8	7,9	4.0	A+
	9K+12K	2.40	3.10				2,65	5.50	6.00	0,78	1,46	1,78	3,5	6,5	7,9	4.0	A+
	12K+12K	TBD	TBD				TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
TRIAL X3MI ECO 61SH	7K+9K	2.20	2.80				2.50	5.00	6,16	0,75	1,27	2,45	3,3	5,6	10,9	4.0	A+
	7K+12K	2.10	3.50				2,65	5.60	6.80	0,78	1,42	2,45	3,5	6,3	10,9	4.0	A+
	7K+18K	1,75	4,25				2,65	6.00	7.30	0,78	1,57	2,78	3,5	7,0	12,3	4.0	A+
	9K+9K	2.80	2.80				2.50	5.60	6.80	0,78	1,42	2,45	3,5	6,3	10,9	4.0	A+
	9K+12K	2.60	3.40				2,65	6.00	7.30	0,78	1,57	2,78	3,5	7,0	12,3	4.0	A+
	12K+12K	3.00	3.00				2,65	6.00	7.30	0,78	1,57	2,78	3,5	7,0	12,3	4.0	A+
	7K+7K+7K	2,15	2,15	2,15			3.60	6.50	8.50	0,78	1,60	2,87	3,5	7,1	12,7	4.0	A+
	7K+7K+9K	2.00	2.00	2.50			3.60	6.50	8.50	0,78	1,60	2,87	3,5	7,1	12,7	4.0	A+
	7K+7K+12K	1.80	1.80	3.00			3.60	6.60	8.50	0,78	1,60	2,87	3,5	7,1	12,7	4.0	A+
	7K+9K+9K	1.80	2,35	2,35			3.60	6.50	8.50	0,78	1,60	2,87	3,5	7,1	12,7	4.0	A+
TRIAL X3MI ECO 71SH	7K+12K	2,35	3,95				2,65	6.30	7.30	0,88	1,61	2,55	3,83	7,00	11,09	4,0	A+
	7K+18K	1,95	4,85				2,65	6.80	7.80	0,88	1,87	2,78	3,83	8,13	12,09	4,0	A+
	9K+9K	2,95	2,95				2,65	6.80	7.80	0,88	1,60	2,55	3,83	6,96	11,09	4,0	A+
	9K+12K	2,95	3,85				2,65	6.80	7.80	0,88	1,87	2,78	3,83	8,13	12,09	4,0	A+
	9K+18K	2,30	4,60				2,65	6.90	7.80	0,88	1,89	2,78	3,83	8,22	12,09	4,0	A+
	12K+12K	3,40	3,40				2,65	6.80	7.80	0,88	1,87	2,78	3,83	8,13	12,09	4,0	A+
	12K+18K	2,80	4,10				2,65	6.90	7.80	0,88	1,89	2,78	3,83	8,22	12,09	4,0	A+
	7K+7K+7K	2,75	2,75	2,75			3.60	8.30	8.80	0,98	1,92	2,87	4,26	8,35	12,48	4,0	A+
	7K+7K+9K	2,60	2,60	3,30			3.60	8.50	8.80	0,98	2,20	2,87	4,26	9,57	12,48	4,0	A+
	7K+7K+12K	2,30	2,30	3,90			3.60	8.50	8.80	0,98	2,20	2,87	4,26	9,57	12,48	4,0	A+
	7K+9K+9K	2,40	3,05	3,05			3.60	8.50	8,80	0,98	2,20	2,87	4,26	9,57	12,48	4,0	A+
	7K+9K+12K	2,15	2,75	3,60			3.60	8.50	8,80	0,98	2,20	2,87	4,26	9,57	12,48	4,0	A+
	9K+9K+9K	2,85	2,85	2,85			3.60	8.50	8,80	0,98	2,20	2,87	4,26	9,57	12,48	4,0	A+
	9K+9K+12K	2,55	2,55	3,40			3.60	8.50	8,80	0,98	2,20	2,87	4,26	9,57	12,48	4,0	A+
QUADRI X3MI ECO 80SH	7K+18K	2,95	2,95				2.50	5.90	7.30	0,88	1,74	2,55	3,83	7,57	11,09	4,0	A+
	9K+12K	3,40	3,40				2,65	6.80	7.80	0,88	1,98	2,78	3,83	8,61	12,09	4,0	A+
	9K+18K	2,30	4,60				2,65	6.90	7.80	0,88	2,01	2,78	3,83	8,74	12,09	4,0	A+
	12K+12K	1,90	4,90				2,65	6.80	7.80	0,88	1,98	2,78	3,83	8,61	12,09	4,0	A+
	12K+18K	2,80	4,10				2,65	6.90	7.80	0,88	2,01	2,78	3,83	8,74	12,09	4,0	A+
	7K+7K+7K	2,75	2,75	2,75			3.60	8.30	8.80	0,98	2,38	2,87	4,26	10,35	12,48	4,0	A+
	7K+7K+9K	2,60	2,60	3,30			3.60	8.50	8.80	0,98	2,44	2,87	4,26	10,61	12,48	4,0	A+
	7K+7K+12K	2,30	2,30	3,90			3.60	8.50	8.80	0,98	2,44	2,87	4,26	10,61	12,48	4,0	A+
	7K+7K+18K	1,90	1,90	4,80			3.60	8.60	8.80	0,98	2,46	2,87	4,26	10,70	12,48	4,0	A+
	7K+9K+9K	2,40	3,05	3,05			3.60	8.50	8,8	0,98	2,44	2,87	4,26	10,61	12,48	4,0	A+
	7K+9K+12K	2,15	2,75	3,60			3.60	8.50	8,8	0,98	2,44	2,87	4,26	10,61	12,48	4,0	A+
	7K+9K+18K	1,80	2,30	4,50			3.60	8.60	8,8	0,98	2,46	2,87	4,26	10,70	12,48	4,0	A+
	7K+12K+12K	2,00	3,30	3,30			3.60	8.60	8,8	0,98	2,46	2,87	4,26	10,70	12,48	4,0	A+
	9K+9K+9K	2,85	2,85	2,85			3.60	8.50	8,8	0,98	2,44	2,87	4,26	10,61	12,48	4,0	A+
	9K+9K+12K	2,55	2,55	3,40			3.60	8.50	8,8	0,98	2,44	2,87	4,26	10,61	12,48	4,0	A+
	9K+12K+12K	2,20	3,20	3,20			3.60	8.60	8,8	0,98	2,46	2,87	4,26	10,70	12,48	4,0	A+
	7K+7K+7K+7K	2,30	2,30	2,30			3.60	9.50	10	1	2,56	2,87	4,35	11,52	12,48	4,0	A+
	7K+7K+7K+9K	2,20	2,20	2,20			3.60	9.50	10	1	2,56	2,87	4,35	11,52	12,48	4,0	A+
	7K+7K+7K+12K	2,00	2,00	2,00			3.60	9.50	10	1	2,56	2,87	4,35	11,52	12,48	4,0	A+
	7K+7K+9K+9K	2,05	2,05	2,60			3.60	9.50	10	1	2,56	2,87	4,35	11,52	12,48	4,0	A+
	7K+7K+9K+12K	1,90	1,90	2,40			3.60	9.60	10	1	2,56	2,87	4,35	11,52	12,48	4,0	A+
	7K+9K+9K+9K	1,95	2,45	2,45			3.60	9.50	10	1	2,56	2,87	4,35	11,52	12,48	4,0	A+

QUADRI

X3MI ECO 105SH

Kombinationen Mind. zwei Innengeräte	Nennheizleistung KW					Heizleistung KW			Leistungs-aufgnahme KW			Strom-aufnahme A 230 V			SCOP (W/W)	Energie-effizienz
	A	B	C	D	E	MIN	NOM.	MAX.	MIN	NOM.	MAX.	MIN	NOM.	MAX.		
7K+24K	2,40	6,80				2,60	9,20	10,40	1,60	2,45	3,40	7,10	10,87	15,08	3,8	A
9K+18K	2,90	5,00				2,75	7,90	10,30	1,71	2,66	3,40	7,61	11,82	15,08	3,8	A
9K+24K	2,90	6,30				2,75	9,20	10,80	1,71	2,66	3,40	7,61	11,82	15,08	3,8	A
12K+18K	3,90	5,00				3,00	8,90	10,50	1,93	2,88	3,50	8,56	12,77	15,53	3,8	A
12K+24K	3,90	6,80				3,00	10,70	11,40	1,93	2,88	3,60	8,56	12,77	15,97	3,8	A
18K+18K	5,00	5,00				3,20	10,00	11,40	2,14	2,88	3,80	9,51	12,77	16,86	3,8	A
18K+24K	4,60	6,40				3,20	11,00	12,00	2,14	2,88	3,90	9,51	12,77	17,30	3,8	A
7K+7K+18K	2,75	2,75	5,00			2,60	10,50	12,60	1,61	2,88	4,00	7,13	12,77	17,75	3,8	A
7K+7K+24K	2,30	2,30	6,80			2,60	11,40	12,60	1,61	2,88	4,00	7,13	12,77	17,75	3,8	A
7K+9K+12K	2,75	3,00	3,90			2,60	9,65	12,60	1,61	2,88	4,00	7,13	12,77	17,75	3,8	A
7K+9K+18K	2,75	3,00	5,00			2,60	10,75	12,60	1,61	2,88	4,00	7,13	12,77	17,75	3,8	A
7K+9K+24K	2,30	2,75	6,90			2,60	11,95	12,60	1,61	2,88	4,00	7,13	12,77	17,75	3,8	A
7K+12K+12K	2,75	3,90	3,90			2,60	10,55	12,60	1,61	2,88	4,00	7,13	12,77	17,75	3,8	A
7K+12K+18K	2,75	3,90	5,00			2,60	11,65	12,60	1,61	2,99	4,00	7,13	13,25	17,75	3,8	A
7K+12K+24K	2,00	3,40	6,50			2,60	11,90	12,60	1,61	2,99	4,00	7,13	13,25	17,75	3,8	A
7K+18K+18K	2,10	4,90	4,90			2,60	11,90	12,60	1,61	2,99	4,00	7,13	13,25	17,75	3,8	A
9K+9K+9K	3,00	3,00	3,00			2,75	9,00	12,60	1,71	2,88	4,00	7,61	12,77	17,75	3,8	A
9K+9K+12K	3,00	3,00	3,90			2,75	9,90	12,60	1,71	2,88	4,00	7,61	12,77	17,75	3,8	A
9K+9K+18K	3,00	3,00	3,00			2,75	9,00	12,60	1,71	2,99	4,00	7,61	13,25	17,75	3,8	A
9K+9K+24K	2,50	2,50	6,80			2,75	11,80	12,60	1,71	2,99	4,00	7,61	13,25	17,75	3,8	A
9K+12K+12K	3,00	3,90	3,90			2,75	10,80	12,60	1,71	2,99	4,00	7,61	13,25	17,75	3,8	A
9K+12K+18K	3,00	3,90	5,00			2,75	11,90	12,60	1,71	2,99	4,00	7,61	13,25	17,75	3,8	A
9K+12K+24K	2,50	3,20	6,20			2,75	11,90	12,60	1,71	2,99	4,00	7,61	13,25	17,75	3,8	A
9K+18K+18K	2,50	4,80	4,60			2,75	11,90	12,60	1,71	2,99	4,00	7,61	13,25	17,75	3,8	A
12K+12K+12K	3,90	3,90	3,90			3,00	11,70	12,60	1,93	3,09	4,00	8,56	13,72	17,75	3,8	A
12K+12K+18K	3,50	3,40	5,00			3,00	11,90	12,60	1,93	3,09	4,00	8,56	13,72	17,75	3,8	A
7K+7K+7K+7K	2,75	2,75	2,75	2,75		2,60	11,00	13,00	1,61	2,99	4,00	7,13	13,25	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+9K	2,75	2,75	2,75	3,00		2,60	11,25	13,00	1,61	3,09	4,00	7,13	13,72	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+12K	2,75	2,75	2,75	3,80		2,60	12,05	13,00	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+18K	2,50	2,50	2,50	4,50		2,60	12,00	13,00	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+24K	2,30	2,30	2,30	5,10		2,60	12,00	13,00	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
7K+7K+9K+9K	2,80	2,80	3,20	3,20		2,60	12,00	13,00	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
7K+7K+9K+12K	2,75	2,75	3,00	3,60		2,60	12,10	13,00	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
7K+7K+9K+18K	2,30	2,30	2,50	5,00		2,60	12,10	13,00	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
7K+7K+12K+12K	2,30	2,30	3,75	3,75		2,60	12,10	13,00	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
7K+7K+12K+18K	2,10	2,10	3,30	4,60		2,60	12,10	13,00	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
7K+9K+9K+9K	2,50	3,00	3,00	3,00		2,60	11,50	13,00	1,61	2,99	4,00	7,13	13,25	17,75	4,0	A+
7K+9K+9K+12K	2,40	2,90	2,90	3,90		2,60	12,10	13,00	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
7K+9K+9K+18K	2,10	2,60	2,60	4,80		2,60	12,10	13,00	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
7K+9K+12K+12K	2,30	2,80	3,50	3,50		2,60	12,10	13,00	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
7K+12K+12K+12K	2,50	3,20	3,20	3,20		2,60	12,10	13,00	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
9K+9K+9K+9K	3,00	3,00	3,00	3,00		2,75	12,00	13,00	1,71	3,20	4,00	7,61	14,20	17,75	4,0	A+
9K+9K+9K+12K	2,80	2,80	2,80	3,60		2,75	12,00	13,00	1,71	3,20	4,00	7,61	14,20	17,75	4,0	A+
9K+9K+9K+18K	2,60	2,60	2,60	4,30		2,75	12,10	13,00	1,71	3,20	4,00	7,61	14,20	17,75	4,0	A+
9K+9K+12K+12K	2,70	2,70	3,40	3,40		2,75	12,20	13,00	1,71	3,20	4,00	7,61	14,20	17,75	4,0	A+
9K+12K+12K+12K	2,50	3,30	3,30	3,30		2,75	12,40	13,00	1,71	3,52	4,00	7,61	15,62	17,75	4,0	A+

Kombinationen

PENTA

X3MI ECO 120SH

COMBINAZIONI (MINIMO 2 UNITÀ INTERNE)	POTENZA DI RISCALDAMENTO NOMINALE (KW)					POTENZA DI RISCALDAMENTO TOTALE (KW)			POTENZA ASSORBITA TOTALE (KW)			CORRENTE ASSORBITA TOTALE (A) 230V			SCOP (W/W)	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
	UNITÀ A	UNITÀ B	UNITÀ C	UNITÀ D	UNITÀ E	MIN	NOM.	MAX.	MIN	NOM.	MAX.	MIN	NOM.	MAX.		
9K+24K	2,90	6,00				2,60	8,90	10,00	1,74	2,75	3,40	7,73	12,21	15,08	3,8	A
12K+24K	3,60	6,60				3,00	10,20	11,00	1,84	2,94	3,50	8,14	13,03	15,53	3,8	A
18K+18K	4,80	4,80				3,00	9,60	11,00	2,02	2,94	3,60	8,96	13,03	15,97	3,8	A
18K+24K	4,50	6,00				3,00	10,50	12,00	2,02	2,94	3,80	8,96	13,03	16,86	3,8	A
24K+24K	5,30	5,30				5,00	10,60	12,00	2,11	2,94	3,90	9,36	13,03	17,30	3,8	A
7K+7K+18K	2,60	2,60	4,60			2,60	9,80	12,00	1,65	2,94	4,00	7,33	13,03	17,75	3,8	A
7K+7K+24K	2,10	2,10	6,50			2,60	10,70	13,00	1,65	2,94	4,00	7,33	13,03	17,75	3,8	A
7K+9K+18K	2,60	2,90	4,70			2,60	10,20	12,00	1,65	2,94	4,00	7,33	13,03	17,75	3,8	A
7K+9K+24K	2,40	2,60	6,50			2,60	11,50	13,00	1,65	2,94	4,00	7,33	13,03	17,75	3,8	A
7K+12K+18K	2,60	3,60	4,70			2,60	10,90	13,00	1,65	3,03	4,00	7,33	13,43	17,75	3,8	A
7K+12K+24K	2,20	3,20	6,20			2,60	11,60	13,00	1,65	3,03	4,00	7,33	13,43	17,75	3,8	A
7K+18K+18K	2,00	4,60	4,60			2,60	11,20	13,00	1,65	3,03	4,00	7,33	13,43	17,75	3,8	A
7K+18K+24K	2,00	4,40	5,40			2,60	11,80	13,00	1,65	3,03	4,00	7,33	13,43	17,75	3,8	A
9K+9K+18K	2,90	2,90	4,80			2,60	10,60	12,00	1,74	3,03	4,00	7,73	13,43	17,75	3,8	A
9K+9K+24K	2,60	2,60	6,50			2,60	11,70	13,00	1,74	3,03	4,00	7,73	13,43	17,75	3,8	A
9K+12K+12K	2,90	3,65	3,65			2,60	10,20	12,00	1,74	3,03	4,00	7,73	13,43	17,75	3,8	A
9K+12K+18K	2,90	3,65	4,80			2,60	11,35	13,00	1,74	3,03	4,00	7,73	13,43	17,75	3,8	A
9K+12K+24K	2,50	3,20	6,20			2,60	11,90	13,00	1,74	3,03	4,00	7,73	13,43	17,75	3,8	A
9K+18K+18K	2,50	4,70	4,70			2,60	11,90	13,00	1,74	3,03	4,00	7,73	13,43	17,75	3,8	A
9K+18K+24K	2,40	4,60	5,40			2,60	12,40	14,00	1,74	3,03	4,00	7,73	13,43	17,75	3,8	A
12K+12K+12K	3,80	3,80	3,80			3,00	11,40	13,00	1,84	3,12	4,00	8,14	13,84	17,75	3,8	A
12K+12K+18K	3,40	3,40	4,80			3,00	11,60	14,00	1,84	3,12	4,00	8,14	13,84	17,75	3,8	A
12K+12K+24K	3,10	3,10	5,60			3,00	11,80	14,00	1,84	3,12	4,00	8,14	13,84	17,75	3,8	A
12K+18K+18K	2,80	4,60	4,60			3,00	12,00	14,00	1,84	3,12	4,00	8,14	13,84	17,75	3,8	A
7K+7K+7K+12K	2,60	2,60	2,60	3,60		2,60	11,40	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+18K	2,40	2,40	2,40	4,30		2,60	11,50	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+24K	2,20	2,20	2,20	5,20		2,60	11,80	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+7K+9K+9K	2,70	2,70	3,20	3,20		2,60	11,80	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+7K+9K+12K	2,70	2,70	3,00	3,50		2,60	11,90	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+7K+9K+18K	2,50	2,50	2,60	4,50		2,60	12,10	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+7K+9K+24K	2,40	2,40	2,40	4,90		2,60	12,10	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+7K+12K+12K	2,50	2,50	3,60	3,60		2,60	12,20	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+7K+12K+18K	2,40	2,40	3,50	4,20		2,60	12,50	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+7K+12K+24K	2,40	2,40	3,40	4,80		2,60	13,00	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+7K+18K+18K	2,40	2,40	4,00	4,00		2,60	12,80	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+9K+9K+9K	2,60	3,00	3,00	3,00		2,60	11,60	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+9K+9K+12K	2,40	2,90	2,90	3,60		2,60	11,80	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+9K+9K+18K	2,30	2,70	2,70	4,40		2,60	12,10	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+9K+9K+24K	2,20	2,60	2,60	5,00		2,60	12,40	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+9K+12K+12K	2,20	2,60	3,60	3,60		2,60	12,00	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+9K+12K+18K	2,20	2,60	3,40	4,20		2,60	12,40	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+9K+12K+24K	2,10	2,50	3,00	5,00		2,60	12,60	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+9K+18K+18K	2,10	2,50	4,00	4,00		2,60	12,60	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+12K+12K+12K	2,40	3,20	3,20	3,20		2,60	12,00	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
7K+12K+12K+18K	2,30	3,00	3,00	3,80		2,60	12,10	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
9K+9K+9K+9K	2,90	2,90	2,90	2,90		2,60	11,60	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
9K+9K+9K+12K	2,80	2,80	2,80	3,40		2,60	11,80	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
9K+9K+9K+18K	2,60	2,60	2,60	4,30		2,60	12,10	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
9K+9K+9K+24K	2,40	2,40	2,40	5,10		2,60	12,30	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
9K+9K+12K+12K	2,70	2,70	3,40	3,40		2,60	12,20	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
9K+9K+12K+18K	2,70	2,70	3,20	4,20		2,60	12,80	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
9K+12K+12K+12K	2,40	3,20	3,20	3,20		2,60	12,00	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
9K+12K+12K+18K	2,40	3,00	3,00	4,00		2,60	12,40	14,00	1,65	3,30	4,00	7,33	14,65	17,75	4,0	A+
12K+12K+12K+12K	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00	12,00	14,00	1,84	3,30	4,00	8,14	14,65	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+7K+7K	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,60	12,50	14,00	2,20	3,30	4,00	9,77	14,65	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+7K+9K	2,50	2,50	2,50	2,50	2,80	2,60	12,80	14,00	2,20	3,39	4,00	9,77	15,06	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+7K+12K	2,50	2,50	2,50	2,50	3,00	2,60	13,00	14,00	2,20	3,39	4,00	9,77	15,06	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+7K+18K	2,40	2,40	2,40	2,40	3,60	2,60	13,20	14,00	2,20	3,39	4,00	9,77	15,06	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+7K+24K	2,20	2,20	2,20	2,20	4,50	2,60	13,30	14,00	2,20	3,39	4,00	9,77	15,06	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+9K+9K	2,40	2,40	2,40	2,80	2,80	2,60	12,80	14,00	2,20	3,39	4,00	9,77	15,06	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+9K+12K	2,40	2,40	2,40	2,70	3,20	2,60	13,10	14,00	2,20	3,39	4,00	9,77	15,06	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+9K+18K	2,40	2,40	2,40	2,60	3,50	2,60	13,30	14,00	2,20	3,39	4,00	9,77	15,06	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+12K+12K	2,40	2,40	2,40	3,00	3,00	2,60	13,20	14,00	2,20	3,39	4,00	9,77	15,06	17,75	4,0	A+
7K+7K+7K+12K+18K	2,30	2,30	2,30	2,80	3,60	2,60	13,30	14,00	2,20	3,39	4,00	9,77	15,06	17,75	4,0	A+
7K+7K+9K+9K+9K	2,40	2,40	2,70	2,70	2,70	2,60	12,90	14,00	2,20	3,39	4,00	9,77	15,06	17,75	4,0	A+
7K+7K+9K+9K+12K	2,40	2,40	2,70	2,70	3,00	2,60	13,20	14,00	2,20	3,39	4,00	9,77	15,06	17,75	4,0	A+
7K+7K+9K+9K+18K	2,40	2,40	2,70	2,70	3,20	2,60	13,40	14,00	2,20	3,39	4,00	9,77	15,06	17,75	4,0	A+
7K+7K+9K+12K+12K	2,40	2,40	2,70	3,00	3,00	2,60	13,50	14,00	2,20	3,45	4,00	9,77	15,31	17,75	4,0	A+
7K+7K+12K+12K+12K	2,30	2,30	2,80	2,80	2,80	2,60	13,00	14,00	2,20	3,45	4,00	9,77	15,31	17,75	4,0	A+
7K+9K+9K+9K+9K	2,40	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	12,80	14,00	2,20	3,45	4,00	9,77	15,31	17,75	4,0	A+
7K+9K+9K+9K+12K	2,40	2,60	2,60	2,60	3,00	2,60	13,20	14,00	2,20	3,45	4,00	9,77	15,31	17,75	4,0	A+
7K+9K+9K+9K+18K	2,30	2,50	2,50	2,50	3,40	2,60	13,20	14,00	2,20	3,45	4,00	9,77	15,31	17,75	4,0	A+
7K+9K+9K+12K+12K	2,20	2,50	2,50	3,00	3,00	2,60	13,20	14,00	2,20	3,45	4,00	9,77	15,31	17,75	4,0	A+
7K+9K+12K+12K+12K	2,10	2,60	2,80	2,80	2,80	2,60	13,10	14,00	2,20	3,45	4,00	9,77	15,31	17,75	4,0	A+
9K+9K+9K+9K+9K	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	13,00	14,00	2,39	3,45	4,00	10,58	15,31	17,75	4,0	A+
9K+9K+9K+9K+12K	2,60	2,60	2,60	2,60	2,80	2,60	13,20	14,00	2,39	3,45	4,00	10,58	15,31	17,75	4,0	A+
9K+9K+9K+12K+12K	2,60	2,60	2,60	2,80	2,80	2,60	13,40	14,00	2,39	3,45	4,00	10,58	15,31	17,75	4,0	A+

Wandgeräte









Wired control

Comfort sleep mode | Cold air prevention | Led | Timer | Intelligent defrosting | X-fan | "Turbo" function | Auto-diagnosis | Dehumidify | Auto restart memory | 3D airflow

Mono&Multi compatible | Min. heating temperature | Min. cooling temperature | Quiet design | iFeel | Energy saving | Cold plasma | Wired control (optional) | Door control (optional)

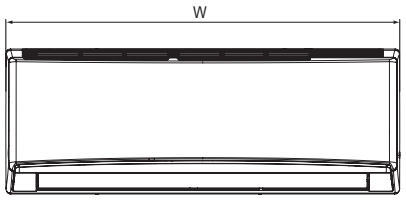



POTENZA	H (MM)	W (MM)	D (MM)
9K	275	790	200
12K	289	845	209
18K	300	970	224
24K	325	1078	246

		X3I ECO PLUS 27 HL WF		X3I ECO PLUS 35 HL WF		X3I ECO PLUS 52 HL WF		X3I ECO PLUS 70 HL WF	
	Units	Cooling	Heating	Cooling	Heating	Cooling	Heating	Cooling	Heating
Nennleistung	kW	2,6	2,8	3,5	3,67	5,13	5,28	6,45	6,45
Luftleistung	m³/h	560-490-430-330		680-590-490-420		800-720-610-520		1250-1050-950-850	
Entfeuchtung	l/h	0,8		1,4		1,8		2,0	
Lüftergeschwindigkeiten	n°	4		4		4		4	
Schalldruck (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	31-27-23-21		32-28-24-21		49-44-39-34		49-44-41-39	
Schallleistung U.I. (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	55-52-44-38		57/52/48/45		59-54-49-44		63-59-56-53	
Anschlüsse Flüssig	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7(1/2")		15,88 (1/2")	
Abmessung (H./W./D.)	mm	275/790/200		289/845/209		300/970/224		325/1078/246	
Gewicht netto	kg	9		10,5		13,5		16,5	

Kassette







Wired control

Comfort sleep mode

Min. heating temperature

Min. cooling temperature

Timer

Intelligent defrosting

Energy saving

"Turbo" function

Auto diagnosis

Dehumidify

Auto restart memory

iFeel


Only multisplit

8°C heating

Drain condesate pump integrated

Filters easily removable for cleaning

Wired control (optional)

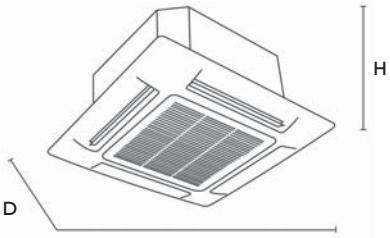

POTENZA	H (MM)	W (MM)	D (MM)
9K – 18K	50	650	650

		X3I ECO AS35HL		X3I ECO AS45HL	
	Units	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen
Nennleistung	kW	3,5	4,0	4,5	5,0
Luftleistung	m³/h	650/560/520/450		710/670/590/450	
Entfeuchtung	l/h	1,4		1,8	
Lüftergeschwindigkeit	n°	3+auto		3+auto	
Schalldruck(h.-m.-l.)	dB(A)	44-41-38-34		47-45-41-35	
Schallleistung (h.-m.-l.)	dB(A)	55-52-49-45		58-56-52-46	
Anschlüsse Flüssig	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gas	mm(inch")	9,52(3/8")		12,7 (1/2")	
Abmessung ohne Blende (H./W./D.)	mm	240/596/596		240/596/596	
Abmessung Blende (H./W./D.)	mm	50/670/670		50/670/670	
Gewicht netto	kg	20		20	
Gewicht Blende	kg	3,5		3,5	

Kanalgeräte









Wired control

Comfort sleep mode

Min. heating temperature

Min. cooling temperature

Timer

Intelligent defrosting

Only multisplit

Auto diagnosis


Dehumidify

Auto restart memory

Drain condesate pump integrated

Filters easily removable for cleaning

Wired control (optional)

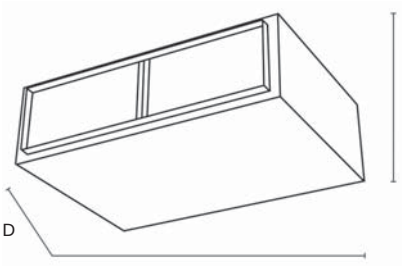

POTENZA	H (MM)	W (MM)	D (MM)
9K	200	700	615
12K	200	700	615
18K	200	900	615

		X3I ECO SD25HL		X3I ECO SD35HL		X3I ECO SD50HL	
	Units	Cooling	Heating	Cooling	Heating	Cooling	Heating
Nennleistung	kW	2,50	2,80	3,5	3,85	5,0	5,5
Lüftleistung	m³/h	450-280-250		550-400-300		700-600-500	
Min-Max stat. Pressung	Pa	0-10		0-10		0-10	
Entfeuchtung	l/h	0,8		1,4		1,8	
Lüftergeschwindigkeit	n°	3+auto		3+auto		3+auto	
Schalldruck(h.-m.-l.)	dB(A)	37-34-31		39-35-32		41-36-33	
Schallleistung (h.-m.-l.)	dB(A)	47-44-41		49-45-42		50-46-43	
Anschlüsse Flüssig	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7 (1/2")	
Abmessung(H./W./D.)	mm	200/700/615		200/700/615		200/900/615	
Gewicht netto	kg	22		23		27	

Boden / Decke








Wired control

Comfort sleep mode | 8°C heating | Led | Timer | Intelligent defrosting | Energy saving | "Turbo" function | Auto diagnosis | Dehumidify | Auto restart memory | iFeel

Only multisplit | Min.heating temperature | Min.cooling temperature | Wired control (optional)

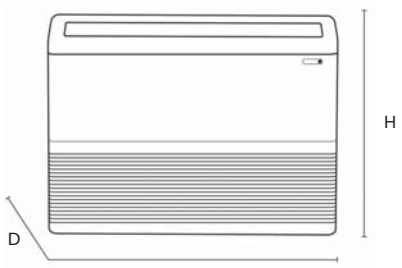

POTENZA	H (MM)	W (MM)	D (MM)
9K-12K-18K	665	870	235

		X3I ECO FC26HL		X3I ECO FC35HL		X3I ECO FC45HL	
	Units	Cooling	Heating	Cooling	Heating	Cooling	Heating
Nennleistung	kW	2,6	2,7	3,5	4,0	4,5	5,5
Luftleistung	m³/h	700-610-540-420		700-610-540-420		700-610-540-420	
Entfeuchtung	l/h	0,8		1,4		1,8	
Lüftergeschwindigkeit	n°	7		7		7	
Schalldruck (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	38-35-30-26		38-35-30-26		38-35-30-26	
Schallleistung U.I. (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	52-49-44-40		52-49-44-40		52-49-44-40	
Anschlüsse Flüssig	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7 (1/2")	
Abmessung (H./W./D.)	mm	665/870/235		665/870/235		665/870/235	
Gewicht netto	kg	25		25		25,5	

CONSOLE








Wired control

Wifi CONTROL

Comfort sleep mode
8°C heating
Led
Timer
Intelligent defrosting
Energy saving
"Turbo" function
Auto diagnosi
Dehumidify
Auto restart memory
iFeel
Only multisplit
Min.heating temperature
Min. cooling temperature
Cold plasma
Wired control (optional)

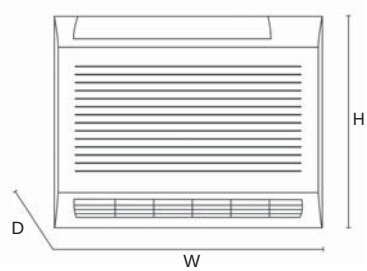

POTENZA	H (MM)	W (MM)	D (MM)
9K-12K-18K	600	700	215

		X3I ECO AF27HL WF		X3I ECO AF35HL WF		X3I ECO AF52HL WF	
	Units	Cooling	Heating	Cooling	Heating	Cooling	Heating
Nennleistung	kW	2,7	2,8	3,5	3,85	5,2	5,33
Luftleistung	m³/h	500-430-410-370-330-280-250		600-520-480-440-400-360-280		650-620-550-500-450-410-320	
Entfeuchtung	l/h	0,8		1,4		1,8	
Lüftergeschwindigkeit	n°	7		7		7	
Schalldruck (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	40-36--34-32-30-26-23		42-40-38-36-34-31-25		47-45-42-40-37-35-31	
Schallleistung U.I. (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	52-48-46-44-42-38-34		52-50-48-46-44-41-35		57-55-52-50-47-45-41	
Anschlüsse Flüssig	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7 (1/2")	
Abmessung (H./W./D.)	mm	600/700/215		600/700/215		600/700/215	
Gewicht netto	kg	15		15,5		15,5	

Solitklimasystem Mono


ECOLIGHT

Farbe: **weiss**

NIEDRIGE UMWELTBEALSTUNG , HOHE ENERGIEEFFIZIENZ, KOMFORT UND RUHE SIND DAS WICHTIGSTE PLUS DIESER NEUEN DC-INVERTER-KLIMAGERÄTE:
MAXIMALER KOMFORT BEI GERINGEM VERBRAUCH.






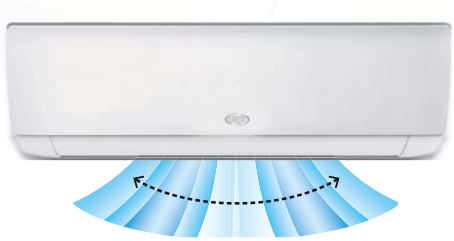

2d swing

Luftschwenkautomatik

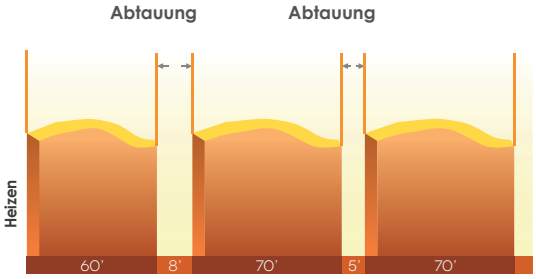

Intelligente Abtauung

- Modernste DC-Inverter-Technologie
- Umweltfreundliches Kältemittel mit geringem GWP R32
  - Zukunftssicher
  - Effizient
  - Umweltfreundlich
- Digitale Fernbedienung mit LCD-Display
- Luftschwenkautomatik
- Programmierbarer Ein / Aus-Timer
- 4 Lüftergeschwindigkeiten
- Display "Ghost", sehr diskret, deaktivierbar
- "IFeel" -Funktion: Temperaturkontolle über die Fernbedienung
- "Eco" -Funktion: für minimalen Verbrauch, maximale Laufruhe
- "Turbo" Funktion: Zur schnellen Erreichung der Temperatur, sowohl beim Kühlen als auch beim Heizen
- Funktion "Warmluftstart": verhindert den Ausblas kalter Luft während der Aufwärmphase
- Funktion "Intelligente Abtauung": Reduzierung von Abtauvorgängen
- "Sleep" -Funktion: zur Optimierung des Gerätebetriebs während der Nacht
- "Memory" -Funktion: Automatischer Wiederanlauf mit Speicher der Einstellungen
- Doppelte Möglichkeit des Kondensatablaufanschlusses: max. Flexibilität der Installation
- "Selbstdiagnose": Fehler werden auf dem Display für einfache Wartung angezeigt

ecolight



UMWELTFREUNDLICH

Vorteile

- 0 EINFLUSS AUF DIE OZONSCHICHT
- > ENERGIEEFFIZIENZ
- -30% KÄLTEMITTEL
- -70% AUF GLOBALE WÄRME (GWP = 675 VS 2088 OF R410A)

Modell		ecolight 9000		ecolight 12000		ecolight 18000		ecolight 24000	
Innengerät		ecolight 9000 ui		ecolight 12000 ui		ecolight 18000 ui		ecolight 24000 ui	
Außengerät		ecolight 9000 ue		ecolight 12000 ue		ecolight 18000 ue		ecolight 24000 ui	
		Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen
Kühlleistung (nominal-min.-max.) (EN14511)	kW	2,5 (0,5-3,35)	2,8 (0,5-3,5)	3,2 (0,6-3,6)	3,4 (0,6-4,4)	4,6 (0,65-5,2)	5,2 (0,7-5,4)	6,16 (1,8-6,4)	6,45 (1,6-6,6)
	BTU/h	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000
EER (en14511)		3,20	3,60	3,21	3,61	3,22	3,71	3,50	3,47
Kühlleistung / Heizleistung PDesign	kW	2,6	2,6/2,8/2,7	3,2	3,2/3,4/4,8	4,6	3,6/3,6	6,15	4,7/4,7
Energieeffizeinz Kühlen SEER / Heizen SCOP		6,1	4,0/5,1/3,17	6,1	4,0/5,1/3,3	6,1	4,0/5,1	6,1	4,0/5,1
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen		A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/B	a++	a+/a+++	A++	A+/A+++
Durchschnittlicher Jahresstromverbrauch Kühlen / Heizen	kWh/annum	143	910/769/1772	184	1120/933/3055	263	1259/984	350	1645/129
Luftleistung	m³/h	550-500-430-300		550-480-410-290		850-720-610-520		850-720-610-520	
Entfeuchtung	l/h	0,8		1,4		1,8		1,8	
Lüftergeschwindigkeiten Innen / Außen	n°	4/1		4/1		7/2		7/2	
Schalldruck Innen	dB(A)	40-37-35-28		42-37-34-28		48-44-39-34		48-44-40-34	
Schalldruck Außen	dB(A)	52		52		54		60	
Schallleistung Innen	dB(A)	55-49-47-40		55-49-46-40		58-54-49-44		59-54-50-44	
Schallleistung Außen	dB(A)	60		62		63		70	
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Stromaufnahme	kW	0,781	0,777	0,997	0,941	1,43	1,4	1,76	1,86
Kompressor		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Kältemittel		r32		R32		r32		R32	
Kältemittel Menge	kg/TONN CO2 EQ.	0,6/0,405		0,65/0,439		0,77/0,520		1,3/0,878	
Anschlüsse Flüssig	mm (")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gas	mm (")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		9,52(3/8")		15,88(5/8")	
Leitungslänge vorgefüllt	m	3-5		3-5		3-5		3-5	
Max. Leitungslänge	m	15		20		20		25	
Nachfüllmenge	g/m	20		20		16		40	
Max. Höhnenunterschied Außen oben	m	10		10		10		10	
Max. Höhenunterschied Innen oben	m	10		10		10		10	
Abmessung Innengerät	mm	250x773x185		250x773x190		300x970x225		300x970x225	
Abmessung Außengerät	mm	540x776x320		596x842x320		596x842x320		700x955x396	
Gewicht Innen / Außen	Kg	8,5/29		8,5/31		13,5/34		16,5/46	

KONSOLE DC INVERTER EIGENMONTAGE
DC INVERTER CONSOLE D-I-Y

ULISSE DCI ECO

LIEFERBARE FARBE/AVAILABLE COLOUR: **WEISS/WHITE**

Vergleichssieger
SEHR GUT (1,2)
Argo Ulisse 13 DCI Klimagerät
Im Vergleich: Mobile Klimageräte
Vergleich.org

argo
improve your life

ERP · A · MEMORY · MADE IN ITALY · FULL DC INVERTER · R32

Das beste mobile Klimagerät in Deutschland

ULISSE IST EINZIGARTIG: DAS GERÄT NIMMT NUR 24 CM TIEFE EIN, ES IST WIE EIN SPLIT-BODENGERÄT, LÄSST SICH ABER LEICHT INSTALLIEREN, DENN ES VERFÜGT ÜBER BESONDERE SCHNELLANSCHLÜSSE, DIE JEDEN KÄLTEMITTELAUSTRITT VERHINDERN. DAMIT IST ES IDEAL FÜR FESTE ODER MOBILE INSTALLATIONEN. ES IST MIT EINEM KLEINEN KONDENSWASSERKASTEN MIT MINIMALEM PLATZBEDARF AUSGESTATTET. LEISTUNGSSTARK UND SEHR GERÄUSCHLOS DANK DER TECHNOLOGIE FULL DC INVERTER. 100% MADE IN ITALY.

ULISSE IS A UNIQUE PRODUCT: ONLY 24 CM DEPTH, IT'S LIKE A CONSOLE SPLIT UNIT, BUT EASY TO INSTALL, THANKS TO THE SPECIAL AEROQUIP CONNECTORS, WHICH AVOID ANY RISK OF REFRIGERANT LOSS. IDEAL FOR FIXED OR MOVABLE INSTALLATIONS, IT'S PROVIDED WITH SMALL CONDENSING CASE, FOR MINIMUM OVERALL DIMENSIONS. POWERFUL AND QUIET, THANKS TO FULL DC INVERTER TECHNOLOGY, 100% MADE IN ITALY.



ORIENTIERBARES LUFTGITTER, SOWOHL VERTIKAL ALS AUCH HORIZONTAL
AIR LOUVERS ADJUSTABLE BOTH VERTICALLY AND HORIZONTALLY



AEROQUIP SCHNELLVERBINDER, UM DEN KASTEN OHNE KÄLTEMITTELVERLUST LEICHT ANSCHLIESSEN/ABTRENNEN ZU KÖNNEN
AEROQUIP QUICK CONNECTORS TO EASY CONNECT/DISCONNECT THE CONDENSING CASE WITHOUT REFRIGERANT LOSS

ECO
R32

UMWELTFREUNDLICHES KÄLTEMITTEL
REFRIGERANT WITH LOW ENVIRONMENTAL IMPACT





DIGITAL-FERNBEDIENUNG
DIGITAL REMOTE CONTROL

ulisse dci ECO


SPLIT-BODENGERÄT, DAS GANZ FLEXIBEL INSTALLIERT UND VERSETZT WERDEN KANN

› Boden-Klimagerät DC Inverter, nur Kühlung Nur 24 cm
›Tiefe für die feste oder mobile Bodeninstallation
Kompakter Kondenswasserkasten, speziell für
›Fensterbretter oder Balkons entwickelt
Das Kondenswasser verdampft automatisch durch den
›Kasten
Mit digitaler IR-Fernbedienung mit programmierbarem
›24h-Zeitschalter, Night Set Back, zum Einschalten von Klimagerät, Entfeuchter oder nur Lüftung, zur digitalen Temperaturregulierung und zur Raumtemperaturkontrolle durch den eingebauten Temperaturfühler
Doppelter Temperaturfühler (Fernbedienung und interne Einheit)
› Automatische „I Feel-Funktion“ und Dry-Funktion Drei Geschwindigkeiten per Fernbedienung wählbar und
›automatische variable Geschwindigkeit im Automatikmodus
›dank DC-Inverter-Motor
Die Luft wird von vorne angesaugt, deshalb kann das Gerät auch zwischen zwei Wänden aufgestellt werden
› Mit AeroQuip-Schnellverbindern zum raschen Anschließen und Abklemmen des Kastens, wenn auf feststehende Installation umgerüstet werden soll
› Verstellbarer Luftstrom zur besseren Frischluftverteilung
Waschbare Luftfilter
Automatischer Neustart nach Netzausfall Elektronische Überdrucksicherung des Kompressors
› Leistungsstarker Twin-Rotary-Rotationskompressor
Zubehörteile für die Montage des Außengeräts
›Verlängerungen in 2 bis 4 m Länge auf Wunsch
›
›
›
›
›


THE CONSOLE UNIT THAT YOU CAN INSTALL AND MOVE BY YOURSELF

› DC Inverter floor console, cooling only Only 24 cm
›depth, suitable for fixed or moveable floor installations
Small condensing case, specifically designed to be
›placed on balcony or window Automatic condensate vaporization through the outdoor unit
› Infrared remote control with 24h digital timer, night set back, start-up of air-conditioning or dehumidifying or
›ventilation only modes, temperature digital adjustment and room temperature control by a special sensor inside the remote control
Double temperature sensor (on remote control/on indoor unit)
“I Feel” feature and Dry function
› Three manual speed fan by remote control and full DC Inverter variable speed in auto mode
› Frontal air-intake, making possible its placement even
›between two walls
AeroQuip quick connectors to easily disconnect and re-connect the outdoor unit for a fixed installation
› Adjustable air louver, granting the best fresh air diffusion
› Washable air filters
Auto restart after a power supply black out Electronic protection against over-pressures High efficiency twin
›rotary compressor Accessories for the outside fixed installation of the case supplied with the unit
› Optional pipe-extension kits connecting Indoor and
›Outdoor units (2 and 4m)
›
›
›
›

MODELL / MODEL		ULISSE
Max. Kälteleistung / Max. Cooling Capacity	kW	4,00
Kälteleistung zu Projektbedingungen (Pdesign c) / Design load (Pdesign c)	kW	3,7
Saisonale Energieeffizienz (SEER) / Seasonal efficiency (SEER)		5,2
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class		A
Saisonaler Energieverbrauch / Annual energy consumption	kWh/annum	250
Luftleistung (H-M-N) / Air flowrate (h.-m.-l.)	m3/h	400-375-335
Entfeuchten / Dehumidification	l/h	1,9
Lüftergeschwindigkeiten (IG / AG) / Fan speeds (Indoor / Outdoor)	Nr.	3 + Auto / 1
Schalldruck IG (H-M-N) / Sound pressure Indoor (h.m.l.)	dB(A)	37-36-34
Schalldruck AG (a) / Sound pressure Outdoor (h.)	dB(A)	42
Stromversorgung / Power supply	V/Ph/Hz	230/1/50
Max. Leistungsaufnahme / Max electric input	kW/A	1,6 / 7,6
Kältemittel / Refrigerant type		R32
GWP Kältemittel / Refrigerant GWP	KGCO2 EQ.	675
Kältemittel-Füllmenge / Refrigerant CHARGE	KG/TONN CO2 EQ.	0,75 / 0,506
Standard-Rohrlänge / Standard pipe lenght	m	2
Zusatz-Rohrlänge / Additional pipe lenght	m	2-4
Max. Höhenunterschied zwischen den Einheiten (AG oben) / Max. height between units (Outdoor on the top)	m	1,2
Max. Höhenunterschied zwischen den Einheiten (AG unten) / Max. height between units (Indoor on the top)	m	5,2
Nettogewicht IG / AG / Net weight Indoor / Outdoor	kg	44 / 15
Nettoabmessungen IG (H/B/T) / Net dimension Indoor (H./W./D.)	mm	790x580x245
Nettoabmessungen AG (H/B/T) / Net dimension Outdoor (H./W./D.)	mm	490x525x250

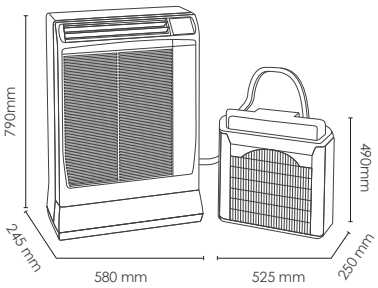

Diese **vorläufigen Daten** werden erklärt gemäß Verordnung (EU) Nr. 206/2012 zu den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren und Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch. Die Geräte werden nach der Norm EN14825:2012 getestet.
preliminary Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners, and tested according to standard EN 14825:2012.



DURCHMESSER DER BEIDEN BOHRUNGEN
16 CM
DOUBLE DUCT HOLES
16 CM


Nur 2 Bohrungen in Wand erforderlich

DD verfügt über ein integriertes Außengerät, und da der Kondensator zum Kühlen Luft verwendet, benötigt er für einen einwandfreien Betrieb einen kontinuierlichen Luftaustausch mit dem Außenbereich. Das erfolgt über zwei Bohrungen mit einem Durchmesser von 16 cm (1 Bohrung für die Rückluft und 1 Bohrung für die Zuluft). Diese Bohrungen sind an der für die Installation vorgesehene Wand, die somit eine Außenwand sein muss, herzustellen. Dank der speziellen Gitter kann die Installation auch äußerst einfach vom Rauminneren aus erfolgen, durch Mauern und Strukturen mit einer Stärke von bis zu 2 m ohne jeglichen Leistungsverlust und auch direkt an Verandaverglasungen.

ONLY TWO HOLES IN THE WALL ARE NEEDED

DD houses an outdoor unit within its single case and in order to operate correctly requires a constant exchange of air with the outside because it uses air to cool the condenser. This air exchange takes place via two 16 cm holes (1 intake hole and 1 outLET hole), to be made in the installation wall, which therefore must be a perimeter wall.
Thanks to the special grilles the unit can be installed very easily even from indoor the room, through walls or structures up to 2 metres thick or directly onto large windows with no loss of performance.

WANDINSTALLATION UNTEN
Low wall installation




MAXIMALE VIELSEITIGKEIT

DD ist praktisch und vielseitig, weil es sowohl unten als auch oben an der Wand installiert werden kann.

maximum versatility

DD is functional and versatile thanks to the possibility of installation both on the low or high part of the wall.



WANDINSTALLATION OBEN
High wall installation



Infrarotfernbedienung & Kabelbedienung

remote infrared AND wired control



KOMPAKTE ABMESSUNGEN

DD ZEICHNET SICH DURCH SEINE ÄUSSERST GERINGEN ABMESSUNGEN OHNE JEGLICHEN LEISTUNGSVERLUST AUS: IN DER TAT IST DAS GERÄT NUR 21 CM STARK.

COMPACT DIMENSIONS

DD has been designed to reach a minimum overall volume without any loss of performance: in fact it has a thickness of only 21 cm.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN UND ELEGANTES DESIGN

DD wird mit hochwertigen Materialien wie PMMA (Polymethylmethacrylat – Acrylglas) hergestellt. Das Gerät zeichnet sich durch eine neue, schlichte und äußerst elegante Linie aus.



polished materials & refined design

PMMA (PolyMethylMetAcrylate - Plexiglass) materials are used in DD.
It has a new cleaner design and a very elegant finishing.

DESIGN-DETAILS AUCH BEI INSTALLATION IN DER HÖHE

DD verfügt über ein Bedienfeld mit einer sanften und eleganten weißen LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Rückluftleitung befindet sich auf der Unterseite des Geräts und zeichnet sich durch ein Gitter mit runden Öffnungen unterschiedlicher Größe aus. Die Zuluftleitung befindet sich auf der Vorderseite, sie verfügt über eine motorisierte Klappe und weist in den Raum.




design details even mounted high on the wall

DD has a control panel backlit in a soft and elegant way thanks to the white LEDs. The air intake is positioned below the product and it's characterized by a grid with circular small holes of various sizes. the air outlet is positioned in front of the product and it's driven by a motorized flap.

HOHE LUFTQUALITÄT DANK EINES SPEZIELLEN TITANDIOXID-LUFTFILTERS (TIO_2)

DD verfügt über einen photokatalytischen Filter, der auf dem Oxidationsprozess von Titandioxid beruht, der von speziellen UV-LED aktiviert wird. Dieser Filter wirkt im Raum antibakteriell und hemmt gleichzeitig die Aktivität von Viren. Darüber hinaus ist der Filter sehr effizient gegen Staub und Unreinheiten sowie gegen schlechte Gerüche.

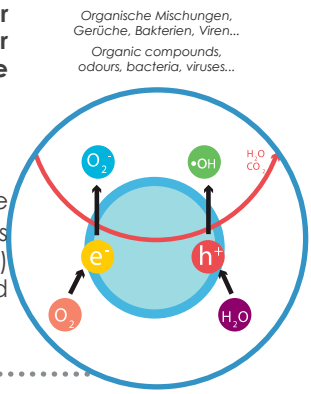

air quality, thanks to the tiTANIUM DIOXIDE air FILTER (tio2)

DD is equipped with SPECIAL TITANIUM DIOXIDE FILTER that is able to significantly reduce the bacterial load in the environment thanks to the titanium dioxide oxidation process activated by special UV LEDs. This filter uses the oxidising power of Titanium Dioxide (TiO2) to destroy bacteria and inhibit viruses. It also effectively reduces dust and dirt particles and helps to prevent unpleasant odours.



KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT

- **5 IN 1: Wärmepumpe und Klimaanlage mit Heiz-, Kühl-, Entfeuchtungs-, Reinigungs- und Belüftungsfunktion.**
- **Multifunktions-Fernbedienung mit LCD-Display, iFeel-Sensor, Wandhalterung, Sender mit großem Aktionsradius.**
- **FUNKTION „HIGH-POWER", für unvermittelten Komfort**
- **FUNKTION „NIGHT", für höchsten Komfort in der Nacht**
- **FUNKTION TIMER „HOLIDAY", zur Inbetriebnahme des Geräts nach einem langen Wochenende**
- **Funktion „ATM", zur automatischen Regelung des Betriebs ohne Fernbedienung innerhalb eines festgelegten Temperaturbereichs**
- **Waagrechtes Luftausblasgitter mit 6 über Fernbedienung steuerbaren Positionen und iFlap-Funktion für eine intelligente Luftverteilung**
- **Verhinderung der Einleitung kalter Luft im Heizbetrieb**
- **Kondensator mit Ventilator mit regulierbarer Geschwindigkeit**

comfort & functionality

- 5 in 1: Heat pump & AIR CONDITIONER WITH heating, cooling, dehumidifying, PURIFYING and fan functions
- multifunction remote control with LCD display, I Feel sensor, wall support and transmitter with a wide range of operation
- high-power function, for immediate comfort
- "night" FUNCTION, for maximum comfort during the night
- "holiday" timer function, to turn on the unit after a long weekend
- "atm" function, to adjust automatically the unit operation without remote control, within a set temperature range
- Horizontal flap with 6 positions settable via remote control and "iFlap" function for intelligent air distribution
- COLD DRAFT PREVENTION DURING HEATING
- Condensing with variable speed faN

ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGE LEBENSDAUER

- **Niederdruck-Gasdruckwächter**
- **Luftsensor an Verdampfungs- und Kondensationsregister**
- **Luftsensor an der Zuluftleitung des Kompressors**
- **Serienmäßige Kondensatpumpe**
- **Intelligentes Abtauen**
- **Auto-Restart nach einem Stromausfall und Überdruckschutz**
- **Hochleistungs-Rotationskompressor**
- **Kontakt für Automations-Set**



RELIABILITY & LONG LIFE

- low pressure gas pressostat
- air sensor on evaporator and condenser
- air sensor on compressor outlet
- Condensate drain pump as standard
- INTELLIGENT DEFROST
- AUTO-RESTART after BLACK OUT AND PROTECTION DEVICE against over pressure
- HIGH EFFICIENCY ROTARY COMPRESSOR
- contact for automation kit

EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN
FEATURES & TECHNICAL DATA

MODELL / MODEL dd	**MAßEINHEIT**/UNITS	**DD DC INVERTER**	
		KÜHLUNG/COOLING	**HEIZUNG**/HEATING
NENNLEISTUNG / RATED CAPACITY	P_{NENN} (KW)	2,30 (1,1–2,7)	2,30 (1,1–2,7)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / ENERGY EFFICIENCY CLASS	ABCDEFG	A	A
NOMINELLER ENERGIEEFFIZIENZINDEX / RATED ENERGY EFFICIENCY RATIO	EER/COP NOM. (KW/KW)	2,70	3,10
LUFTLEISTUNG (MAX./MIN.) / AIRFLOW (MAX.–MIN.)	M^3/H	600–420	
ENTFEUCHTEN / DEHUMIDIFICATION	LT/H	0,8	
BELÜFTUNGSGESCHWINDIGKEIT / FAN SPEEDS	N°	3 + NIGHT + AUTO	
SCHALLDRUCK INNEN (MAX./MIN.) / INDOOR SOUND PRESSURE (MAX.–MIN.)	DB(A)	38–27*	
SCHALLLEISTUNG INNEN (A.) / INDOOR SOUND POWER (H..)	DB(A)	54	
STROMVERSORGUNG / POWER SUPPLY	V/PH/HZ	230/1/50	
NOMINELLE LEISTUNGSAUFNAHME / RATED POWER INPUT	P_{EER} / P_{COP}	0,85	0,74
STROMVERBRAUCH IM MODUS THERMOSTAT AUS / THERMOSTAT–OFF MODE POWER CONSUMPTION	P_{TO} (w)	13	13
STROMVERBRAUCH IM WARTEMODUS / STANDBY POWER CONSUMPTION	P_{SB} (w)	0,5	0,5
STROMVERBRAUCH/STUNDE / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH	0,9	0,7
KÄLTEMITTEL / REFRIGERANT TYPE		R410A	
TREIBHAUS- POTENTIAL / GWP	KGCO_2 EQ.	2088	
KÄLTEMITTEL–FÜLLMENGE / REFRIGERANT CHARGE	KG / TCO_2EQ.	0,7 / 1,46	
KONDENSWASSERABLAUF / CONDENSATE DISCHARGE		**ÜBER LEITUNG (AUßEN ODER INNEN)** / BY DUCT (EXTERNAL OR INTERNAL)	
NETTOGEWICHT / NET WEIGHT	KG	52	
NETTOABMESSUNGEN (H/B/T) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	594X1013X210	

MODELL / MODEL dd		**DD ON/OFF**	
	MAßEINHEIT/UNITS	**KÜHLUNG**/COOLING	**HEIZUNG**/HEATING
NENNLEISTUNG / RATED CAPACITY	KW	2,30	2,30
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / ENERGY EFFICIENCY CLASS	ABCDEFG	A	A
NOMINELLER ENERGIEEFFIZIENZINDEX / RATED ENERGY EFFICIENCY RATIO	(KW/KW)	2,70	3,10
LUFTLEISTUNG (MAX./MIN.) / AIRFLOW (MAX.–MIN.)	M^3/H	600–420	
ENTFEUCHTEN / DEHUMIDIFICATION	LT/H	0,8	
BELÜFTUNGSGESCHWINDIGKEIT / FAN SPEEDS	N°	3 + NIGHT + AUTO	
SCHALLDRUCK INNEN (MAX./MIN.) / INDOOR SOUND PRESSURE(MAX.–MIN.)	DB(A)	38–27*	
SCHALLLEISTUNG INNEN (A.) / INDOOR SOUND POWER (H..)	DB(A)	54	
STROMVERSORGUNG / POWER SUPPLY	V/PH/HZ	230/1/50	
NOMINELLE LEISTUNGSAUFNAHME / RATED POWER INPUT	KW	0,85	0,74
STROMVERBRAUCH IM MODUS THERMOSTAT AUS / THERMOSTAT–OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	13	13
STROMVERBRAUCH IM WARTEMODUS / STANDBY POWER CONSUMPTION	KWH	0,5	0,5
STROMVERBRAUCH/STUNDE / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH	0,9	0,7
KÄLTEMITTEL / REFRIGERANT TYPE		R410A	
TREIBHAUS- POTENTIAL / GWP	KGCO_2 EQ.	2088	
KÄLTEMITTEL–FÜLLMENGE / REFRIGERANT CHARGE	KG / TCO_2EQ.	0,7 / 1,46	
KONDENSWASSERABLAUF / CONDENSATE DISCHARGE		**ÜBER LEITUNG (AUßEN ODER INNEN)** / BY DUCT (EXTERNAL OR INTERNAL)	
NETTOGEWICHT / NET WEIGHT	KG	52	
NETTOABMESSUNGEN (H/B/T) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	594X1013X210	

***DATEN IM REFLEXIONSARMEN RAUM IN 2 M ABSTAND VON DER EINHEIT GEMESSEN. MINIMALER SCHALLDRUCKPEGEL NUR IM LÜFTUNGSBETRIEB GEMESSEN.**
* DATA MEASURED IN SEMI–ANECHOIC CHAMBER AT A DISTANCE OF 2 MT FROM THE UNIT. MINIMUM SOUND PRESSURE MEASURED IN FAN MODE.

VORLÄUFIGE DATEN GETESTET LAUT NORM EN14511 – GEMÄß ÖKODESIGN–RICHTLINIE (ERP–RICHTLINIE)
PRELIMINARY DATA TESTED ACCORDING TO EN14511 – COMPLIANT TO ERP–ECODESIGN DIRECTIVE

Mobiles Klimagerät Argo RELAX STYLE

2,60 KW Kühlleistung (35°C; 80% r.h.)

argo RELAX style

Farbe: weiß

improve your life

KK-Tec

„Argo Relax Style“ ist dank seines vdc (Vertical Design Concept) * eine effizienteund kompakte Klimaanlage. Der Kontrast zwischen der besonders glänzenden Frontpartie und den matten Seitenteilen, die sich angenehm anfühlen, zeigen seine außergwöhnliche Designelemente. Dank seiner weichen Linien kann das aktuelle Design leicht in alle Umgebungen integriert werden.

ECO R290

Neu, Umweltfreundliches Kältemittel R290, CO2 neutral ohne negative Auswirkungen auf Umwelt oder Erderwärmung





Digitales Bedienfeld mit LED Display



Vertikal und horizontal verstellbare Luftlenklamellen



Zweifacher Kondensatablauf



Digitale Fernbedienung

*IL NUOVo argo RELAX STYLE È STATO DISEGNATO CON UN NUOVO CONCETTO DI VERTICALIZZAZIONE DEI COMPONENTI (VERTICAL DESIGN CONCEPT), QUESTA FILOSOFIA PERMETTE DI OTTENERE LA STESSA POTENZA RIDUCENDO DEL 15/20% IL VOLUME TOTALE DEL CONDIZIONATORE, QUESTO SIGNIFICA STESSO COMFORT MA PIÙ MANEGGEVOLEZZA E SPAZIO PER TE.
*The new Argo Relax Style is being designed with a verticalization concept for the inside components (Vertical design concept). This design philosophy allows to obtain the same cooling power but reduce the unit volume of almost 20%, keeping the same comfort but more space for you.

argo RELAX style

> Funktionen: Kühlen - Entfeuchten - Heizen
> 2,60 KW Kühlleistung
> Stromverbrauch Standby weniger als 0,5 W
> Digitales Bedienfeld mit LED Display, abschaltbar
> Fernbedienung
> Timerprogrammierung On / Off
> Sleep Funktion, Temperaturkontrolle mit Nachtfunktion
> Automatischer Speicher der letzten Funktionen
> Kindersicherung, Tastensperre
> Selbstdiagnose im Störfall
> 3 Lüftergeschwindigkeiten + Automatik
> Waschbarer, leicht entnehmbarer Filter
> Doppelter Kondensatablauf
> Kontinuierlicher Kondensatablauf Entfeuchterbetrieb
> Maximale Beweglichkeit

MODELL		ARGO RELAX style
		Freddo / Cooling
Kühlleistung (35°C; 80% u.r.)	BTU/h	9.000
Kühlleistung (35°C/24°C)	kW	2,60
Energieeffizienz Klasse		A
Energieeffizienz EER	kW/kW	2,60
Luftleistung	m3/h	320-290-260
Entfeuchtung	l/24h	32
Lüftergeschwindigkeiten	no.	3 + auto
Schalldruck	dB(A)	48-50-52
Schallleistung max.	dB(A)	64
Stromversorgung	V/F/Hz	230/1/50
Stromaufnahme	kW	1
Stromverbrauch	kWh/60 min	1,0
Stromverbrauch ohne Funktionen	W	nd
Stromverbrauch Standby	W	> 0,5
Kältemittel		R290
Kältemittel GWP Wert	kgCO2 eq.	3
Kältemittel Füllung	kg/TONN CO2 EQ.	0,22/0,0006
Durchmesser Abluftschlauch Innen / Außen	mm	nd
Schlauchlänge	m	nd
Gewicht Netto	Kg	nd
Abmessungen (H X B X T)	mm	805/362/306

PRELIMINARY Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.

Mobiles Klimagerät Argo IRO

2,60 KW Kühlleistung (35°C; 80% r.h.)

argo iro

Farbe: weiß /grau

ERP · A · MEMORY · R290 · TIMER ON / OFF

KK-Tec

„ARGO IRO“ ist das mobile Klimagerät, welches sich durch schnörkelloses Design und klare Linien auszeichnet. Ein richtiger Kompromiss zwischen Raum und Form. Es ist intuitiv zu bedienen und dank des eleganten Bedienfelds einfach zu programmieren.

ECO R290

Neu, Umweltfreundliches Kältemittel R290, CO2 neutral ohne negative Auswirkungen auf Umwelt oder Erderwärmung





Digitales Bedienfeld mit LED Display



Automatische Luftlenklamelle



Außergewöhnliche Details

> Funktionen: Kühlen - Entfeuchten - Lüften
> Kühlleistung 2,70 KW
> Automatische Luftlenklamelle über Fernbedienung regelbar
> Digitales Bedienfeld mit LED Display
> Fernbedienung
> Automatischer On / Off Timer
> Automatischer Speicher der letzten Einstellungen
> Selbstdiagnose im Störfall
> 3 Luftergeschwindigkeiten
> Waschbarer leicht zu entnehmender Filter
> Zweifacher Kondensatablauf
> Kontinuierlicher Kondensatablauf Entfeuchterbetrieb
> Maximale Beweglichkeit

Modell		argo iro
Kühlleistung	BTU/h	10.000
Kühlleistung	kW	2,70
Energieeffizienz Klasse		a
Energieeffizienz EER	kW/kW	2,60
Luftleistung	m3/h	380
Entfeuchtung	l/24h	24
Lüftergeschwindigkeiten	no.	3
Schalldruck	dB(A)	50-52-54
Schallleistung	dB(A)	64
Strom Versorgung	V/F/Hz	230/1/50
Stromaufnahme	kW	1,045
Stromverbrauch	kWh/60 min	1,0
Stromverbrauch ohne Kühlung	W	nd/na
Stromverbrauch Standby	W	0,5
Kältemittel Typ		r290
Kältemittel GWP Wert	kg CO2 eq.	3
Kältemittel Füllung	kg/TONN CO2 EQ.	0,22/0,00066
Durchmesser Abluftschlauch Innen / Außen	mm	140-150
Schlauchlänge	m	1,5
Gewicht Netto	Kg	28
Abmessungen (H X B X T)	mm	752/470/382

Mobiles Klimagerät ARGO MILO PLUS

Kühlen + Heizen

3,50 KW Kühlleistung - 3,50 KW Heizleistung(35°C; 80% r.h.)

ARGO MILO PLUS

Farbe: weiß / grau

"ARGO MILO PLUS" ist das mobile Klimagerät mit vertikalem CONCEPT, Hi-Tech-Materialien und fortschrittlicher Technologie. Es ist außen unkonventionell und innen mit Kraft- und Spitzentechnologie ausgestattet. Dank der effizienten integrierten Wärmepumpe schaffen Sie das ganze Jahr über Komfort.





Digitales Bedienfeld mit LED Display



Automatische Luftlenklamelle



Außergewöhnliche Details

NEU, umweltfreundliches Kältemittel R290, CO2 neutral, ohne negative Auswirkungen auf Umwelt oder Erderwärmung

Integrierte Wifi Steuerung per APP

ARGO MILO PLUS

> Funktionen: Kühlen-Heizen-Entfeuchten-Lüften
> Kühl- und Heizleistung: 3,50 KW
> Automatische Luftlenklamelle, über Fernbedienung einstellbar
> Digitales Bedienfeld mit LED Display und Abschaltfunktion
> Integrierte Wifi Funktion zur Steuerung per App
> Fernbedienung
> Programmierbarer Timer On / Off
> IFeel Funktion, Temperatursteuerung über Fernbedienung
> Sleep Funktion, Regelung der Temperatur im Nachtbetrieb
> Automatischer Speicher der letzten Einstellungen
> Eingebaute Kindersicherung, Tastensperre
> Selbstdiagnose im Störfall
> 3 Lüftergeschwindigkeiten + Auto Funktion
> Waschbarer, leicht zu entnehmender Filter
> Zweifacher Kondensatablauf
> Dauerhafter Kondensatablauf, Entfeuchterbetrieb
> Maximale Beweglichkeit

MODELL		ARGO MILO PLUS	
		Kühlen	Heizen
Kühlleistung **(35°C; 80% R.H.)**	BTU/h	13.000	13..000
Kühlleistung **(35°C; 24°C)** Heizleistung **(20°C; 12°C)**	kW	3,5	3,5
Energieeffizienz Klasse		A	A++
Energieeffizienz Kühlen EER- Heizen **COP**	kW/kW	2,6	3,10
Luftleistung	m3/h	380-330-280	
Entfeuchtung Leistung	l/24h	43	-
Lüftergewindigkeiten	no.	3 + auto	
Schalldruck	dB(A)	48-50-52	
Schallleistung max.	dB(A)	65	
Stromversorgung	V/F/Hz	220-240/1/50	
Stromaufnahme	kW	1,340	1,130
Stromverbrauch	kWh/60 min	1,3	1,1
Stromverbrauch ohne Funktionen	W	nd/na	
Stromverbrauch Standby	W	0,5	
Kältemittel		R290	
Kältemittel GWP Wert	kg CO2 eq.	3	
Kältemittel Füllung	kg/TONN CO2 EQ.	0,3/0,0009	
Abluftschlauch Durchmesser Innen / Außen	mm	130/142	
Abluftschlauch Länge	m	1,5	
Gewicht Netto	Kg	36	
Abmessungen (H X B X T)	mm	835/405/385	

PRELIMINARY Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.

Modell	Innen/Außen	Code	Bezeichnung	Kühlen	Preis €
			Mobile Klimageräte		
Ulisse 13 DCI eco	Mobile	397028961	Argo mobiles Splitgerät	4	**2.198,00 €**
Verlängerung	R32	397016929	Verlängerung 2 Mtr		**254,00 €**
Verlängerung	R32	397016930	Verlängerung 4 Mtr		**304,00 €**
DD On / Off	Monoblock	397002947	Klimagerät o. Außen	2,3/2,3	**2.426,00 €**
DD Inverter	Monoblock	397002948	Klimagerät o. Außen	2,3/2,3	**2.720,00 €**
Relax Style	R290	398000694	Mobiles Klimagerät	2,6	**529,00 €**
IRO	R290	398000695	Mobiles Klimagerät	2,7	**588,00 €**
Milo Plus	R290	398000697	Mobiles Klimagerät	3,5/3,5	**699,00 €**
			Argo Ecolight R32		
Ecolight 9000	Wandgerät	398000627	Wandgerät R32		**253,00 €**
Ecolight 9000 wifi	Wandgerät	398000676	Wandgerät R32 Wifi		**285,00 €**
Ecolight 9000	Außengerät	398000628	Außengerät Mono R32	2,5/2,8	**472,00 €**
Ecolight 12000	Wandgerät	398000629	Wandgerät R32		**261,00 €**
Ecolight 12000 wifi	Wandgerät	398000677	Wandgerät R32 Wifi		**299,00 €**
Ecolight 12000	Außengerät	398000630	Außengerät Mono R32	3,2/3,4	**482,00 €**
Ecolight 18000	Wandgerät	398000631	Wandgerät Mono R32		**352,00 €**
Ecolight 18000 wifi	Wandgerät	398000678	Wandgerät R32 Wifi		**405,00 €**
Ecolight 18000	Außengerät	398000632	Außengerät Mono R32	4,6/5,2	**720,00 €**
Ecolight 24000	Wandgerät	398000633	Wandgerät Mono R32		**530,00 €**
Ecilоght 24000 wifi	Wandgerät	398000679	Wandgerät R32 Wifi		**589,00 €**
Ecolight 24000	Außengerät	398000634	Außengerät Mono R32	6,1/6,4	**1.088,00 €**
Ecolight 14000	Außengerät	398000635	Außengerät Dual R32	4,1/4,4	**1.349,00 €**
			Argo X3i Eco Plus R32		
X3i Eco plus 27HL	Wandgerät	398000699	Wandgerät		**314,00 €**
X3i Eco plus 27SH	Außengerät	398000700	Außengerät Mono R32	2,6/2,8	**618,00 €**
X3i Eco plus 35HL	Wandgerät	398000701	Wandgerät		**338,00 €**
X3i Eco plus 35SH	Außengerät	398000702	Außengerät Mono R32	3,5/3,7	**680,00 €**
X3i Eco plus 52HL	Wandgerät	398000703	Wandgerät		**394,00 €**
X3i Eco plus 52SH	Außengerät	398000704	Außengerät Mono R32	5,1/5,3	**1.173,00 €**
X3i Eco plus 70HL	Wandgerät	398000705	Wandgerät		**443,00 €**
X3i Eco plus 70SH	Außengerät	398000706	Außengerät Mono R32	6,5/6,5	**1.399,00 €**

			Argo Free Match Innengeräte		
X3i Eco plus 27HL	Wandgerät	398000699	Wandgerät Free Match	2,6/2,8	**314,00 €**
X3i Eco plus 35HL	Wandgerät	398000701	Wandgerät Free Match	3,5/3,67	**338,00 €**
X3i Eco plus 52HL	Wandgerät	398000703	Wandgerät Free Match	5,13/5,2	**394,00 €**
X3i Eco plus 70HL	Wandgerät	398000705	Wandgerät Free Match	6,7/7,25	**443,00 €**
X3i Eco AS35HL	Kassettenger	398000661	Kassette Free Match	3,5/3,9	**547,00 €**
X3i Eco AS45HL	Kassettenger	398000662	Kassette Free Match	4,5/5,0	**595,00 €**
X3i Eco ASGRID	Blende/Gitter	X3iASGRID	Blende f. Kassette		**180,00 €**
X3i Eco SD27HL	Kanalgerät	398000663	Kanal Free Match	2,5/2,8	**574,00 €**
X3i Eco SD35HL	Kanalgerät	398000664	Kanal Free Match	3,5/3,8	**613,00 €**
X3i Eco SD52HL	Kanalgerät	398000665	Kanal Free Match	5,0/5,5	**720,00 €**
X3i Eco FC26HL	Deckengerät	398000666	Truhe Free Match	2,5/2,8	**786,00 €**
X3i Eco FC35HL	Deckengerät	398000667	Truhe Free Match	3,5/4,0	**826,00 €**
X3i Eco FC45HL	Deckengerät	398000668	Truhe Free Match	4,5/5,5	**886,00 €**
X3i Eco AF27HL	Minitruhe	398000669	Mini Truhe Free Match	2,7/2,8	**547,00 €**
X3i Eco AF35HL	Minitruhe	398000670	Mini Truhe Free Match	3,5/3,85	**573,00 €**
X3i Eco AF52HL	Minitruhe	398000671	Mini Truhe Free Match	5,3/5,3	**627,00 €**
Door Control		398100673			**32,00 €**
Kabelfernbed.		398100674			**185,00 €**
			Argo Free Match	**R32**	
X3iMl Eco 52SH	Außengerät	398000654	Argo Außengerät Dual	5,2/5,4	**1.354,00 €**
X3iMl Eco 61SH	Außengerät	398000655	Argo Außengerät Trio	6,1/6,5	**1.600,00 €**
X3iMl Eco 71SH	Außengerät	398000656	Argo Außengerät Trio	7,1/8,5	**1.830,00 €**
X3iMl Eco 80SH	Außengerät	398000657	Außengerät Quattro	8,0/9,3	**1.962,00 €**
X3iMl Eco 105SH	Außengerät	398000658	Außengerät Quattro	10,5/11,0	**2.599,00 €**
X3iMl Eco 120SH	Außengerät	398000659	Außengerät Penta	12,1/13,0	**3.049,00 €**

Gewährleistung: 24 Monate reiner Materialersatz Lieferbedingung: nach Absprache

Rabattsatz: ..... % Rabatt

(individuelle Vereinbarungen ausgenommen)

Im übrigen gelten unsere Liefer- und Geschäftsbedingungen, welche unter www.kk-tec.eu einsehbar sind.

argoklima.de

improve your life

argoclima S.p.A.

Head office
Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello (BS)
ITALY Tel: + 39 0331
755111 Fax: + 39 0331
775501
www.argoclima.com

QR CODE

KK-Tec
Klima- und
Heiztechnik Mittelstr.
20a
56412 Girod
Tel.: +49
(0)6485/7729984 Fax:
+49 (0)6485/7729985
Mail: info@kk-tec.eu
www.argoklima.de

702018006 - 05/2018

N.B. The manufacturer assumes no responsability for any errors or inaccuracies regarding the contents of this catalogue, and reserves the right to make any necessary changes to its products, at any time and without prior notice, for technical or commercial reasons.

Argoisabrandof **argoclima S.p.A**aleadingEuropeancompanyinAirConditioning,HeatingandAirTreatment.