


Haier

More Creation, More Possibilities



Wasserlösungen Über das Komfortniveau hinaus



WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR EINE WASSERHEIZUNG VON HAIER ENTSCHEIDEN?

» Ein System für alle Ihre Bedürfnisse



Haier Wasserheizungen sind ein integriertes System, das alles bietet, was Ihr Haus braucht: Heizung, Kühlung und Warmwasser. Es ist auch die ideale Alternative zu herkömmlichen Gas- oder Ölheizungen, sodass Sie das ganze Jahr über angenehm warmes und perfekt heißes Wasser genießen können.

» Branchenführende Kerntechnologien



Hohe Wassertemperatur

Die Wasserheizung von Haier kann mit Fußbodenheizungen, Gebläsekonvektoren, Heizkörpern und Wassertanks kombiniert werden. Mit einer hohen Temperatur von 85 °C ist sie in der Lage, das ganze Jahr über eine optimale Temperatur und einen endlosen Strom von heißem Wasser zu liefern, selbst bei Verwendung alter gusseiserner Heizkörper.

Hoher Leistungsgrad

Die Wasserheizung von Haier erreicht die beste Leistung bis zur Energieeffizienzklasse A+++ für 35°C und 55°C, COP bis zu 5,1.



Geräuscharm

Mehrere Technologien zur Geräuschreduzierung kommen hier mit einem Mindestgeräuschpegel von 66 dB zum Einsatz.

Stabiler Betrieb

Stabiler Betrieb bei extrem kaltem Klima, sogar bis zu -30°C.




Vollinverter-Technologie

Die Vollinverter-Technologie verwendet Kompressoren und Lüfter mit variabler Frequenz, die ihre Frequenz an die Betriebsbedingungen in Echtzeit anpassen. Dies gewährleistet eine optimale Energieeffizienz und einen niedrigen Geräuschpegel.

EVI (Verbesserte Dampfinjektion)

Mit der EVI-Technologie ist die Heizleistung auch in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen hervorragend.


- Ohne Abschwächung der Heizleistung auch bei -10° C.
- Warmwasserversorgung mit 75° C bei Außentemperaturen bis zu -15°C.
- Stabiler Betrieb in einem extrem kalten Klima, sogar bis zu -30°C.



HV-Auswahl-Werkzeug

Professionelles und praktisches Werkzeug mit den folgenden Funktionen:


- Systemplanung und -auslegung
- Energie- und Stromkostenberechnung
- Schnelle Auswahl
- Auswahl Report-Integration

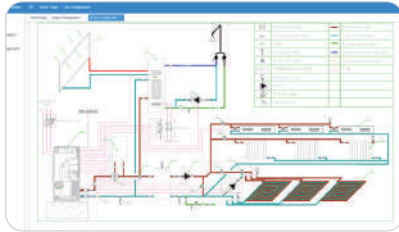



Wasser ThermoMaster System

Es wurde für HLK-Verkäufer und -Installateure entwickelt und kann die Effizienz der Installation und Inbetriebnahme verbessern und die Wartungskosten nach dem Verkauf senken.

Für Verkäufer

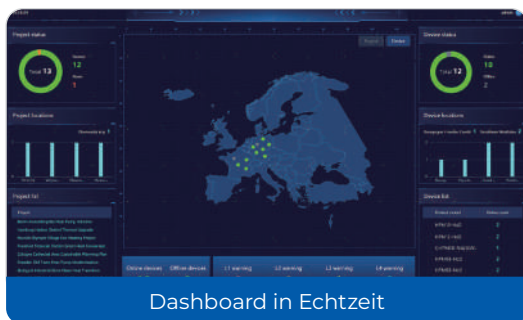

Für Installateure


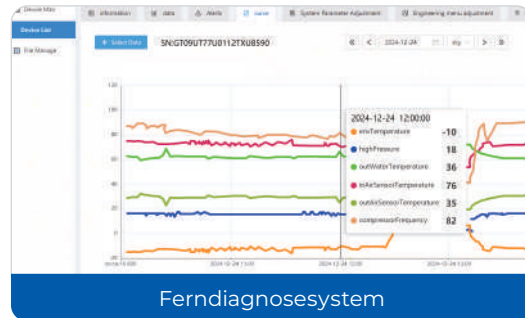
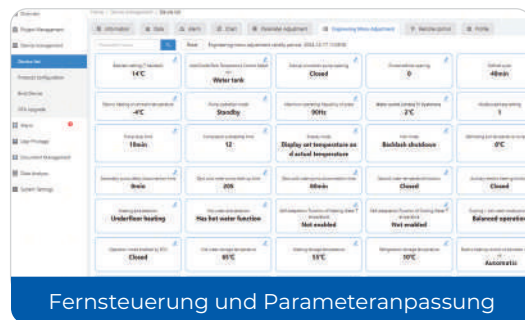


ComEasy APP



Die ComEasy APP bietet Smart-Home-Erfahrungen. Sie bietet Funktionen wie Fernsteuerung, personalisierte Modi, Echtzeit-Überwachung und Warnmeldungen.

Strenge Einhaltung der Anforderungen der EU-Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO).

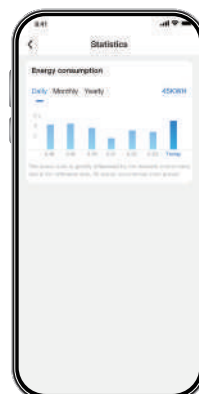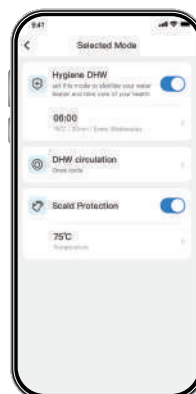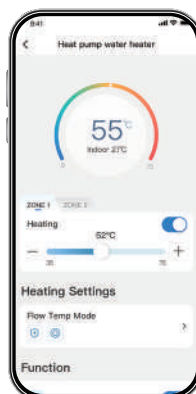



Monoblock - Reihe



Hohe Effizienz



Hohe Wassertemperatur



Stabile Betriebsweise



Intelligente Entfrostsung



Frostschutz



COP 4.8



Einfache integrierte Installation

Model			HPM08-Nd2	HPM10-Nd2	HPM12-Nd2	HPM14-Nd2	HPM16-Nd2
Geplanter Verwendungszweck der Anlagen			Anwendung bei niedrigen und mittleren Temperaturen				
Stromversorgung			220-240/1/50				
Heizen (AT7/6, WT30/35)	Leistung	kW	8	10	12	14	16
	Nennleistung	kW	1.62	2.08	2.45	2.74	3.25
	COP	/	4.95	4.8	4.9	5.11	4.92
Heizen (AT7/6, WT47/55)	Leistung	kW	8	10	12	14	16
	Nennleistung	kW	2.42	3.03	3.43	4.24	5
	COP	/	3.3	3.3	3.5	3.3	3.2
Kühlen (AT35, WT23/18)	Leistung	kW	8	10	11.4	14	16
	Nennleistung	kW	1.63	2.15	2.78	2.74	3.33
	EER	/	4.9	4.65	4.1	5.11	4.8
Kühlen (AT35, WT12/7)	Leistung	kW	8	10	11.4	14	16
	Nennleistung	kW	2.5	3.33	4.07	4.52	5.51
	EER	/	3.2	3.0	2.8	3.1	2.9
SCOP	Durchschnittsklima	35°C	4.9	4.9	4.9	5.2	4.9
	Durchschnittsklima	55°C	3.85	3.85	3.85	3.9	3.9
Jahresenergieeffizienzklasse für die Raumheizung	Durchschnittsklima	35°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Durchschnittsklima	55°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
SEER	Lüfterwendel - Anwendungen	7°C	4.5	4.5	4.5	5.1	5.1
	Kühler - Bodenanwendungen	18°C	6.3	6.5	6.2	7	7
Kältemittel	Typ	/	R290				
	Ladung	kg	1.3	1.3	1.35	1.95	1.95
E - Heizung - Reserve		kW	3	3	3	6	6
Schalldruckpegel(EN210 - 1)		dB	65	65	68	68	68
Wasserpumpe	Nennwasserfluss	m³/h	1.38	1.72	2.06	2.41	2.75
	Gesamtwasserdruck	m	12.5	12.3	12	11.5	11.1
	Verfügbarer Wasserdruck	m	9	8.8	8.5	8	7.6
Maximaler Arbeitsdruck des Kältemittels		MPa	0.85/3.2				
Wasserseitiges Sicherheitsventil		MPa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Wasserdichtheitsklasse		/	IPX4				
Wasserdichtheitsklasse		in	1	1	1	1	1
Nettomaße	W*D*H	mm	1312*470*990				1312*470*1370
Verpackungsmaße	W*D*H	mm	1362*567*1167				1362*567*1560
Umgebungstemperaturbereich	Kühlen	°C	10-48				
	Heizen	°C	-30-35				
	Hauswarmwasser	°C	-30-43				
Austrittswassertemperaturbereich	Kühlen	°C	5-25				
	Heizen	°C	24-75				
	Hauswarmwasser	°C	30-60				



Split - Serie



Hohe Effizienz



Hohe Wassertemperatur



Stabile Betriebsweise



Sicherheit



Geringer Lärmpegel



Warm Link - System



Integrierte einfache Installation

Ein System für alle Komfort - R290 Kühlmittel

	• Einphasiger Strom • 9 - Meter - Kopf - Pump • 3000W elektrische Heizung		
6kW-12kW			
	• Dreiphasiger Strom • 9 - Meter - Kopf - Pump • 3000W elektrische Heizung		
10kW-12kW			
	• Dreiphasiger Strom • 10 - Meter - Kopf - Pump • 6000W elektrische Heizung		
14kW-16kW			



Inneneinheit

Model	HPM06 (12)-ND2-WW1	HPM10 (12)-TND2-WW1	HPM14 (16)-TND2-WW1	HPM6 (12)-200CE-AW1	HPM10 (12)-T200CE-AW1	HPM14 (16)-T200CE-AW1
Spezifikation der Stromversorgung (V/Ph/Hz)	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Ausdehnungstank (L)	8	8	8	8	8	8
Elektrische Heizleistung (kW)	3	3	6	3	3	6
Maximale Förderhöhe (m)	9	9	10	9	9	10
Anzeige	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
Abmessungen des Geräts B/T/H (mm)	830*500*300	830*500*300	830*500*300	610*610*1865	610*610*1865	610*610*1865
Abmessungen der Verpackung B/T/H (mm)	952*641*397	952*641*397	952*641*397	710*740*2100	710*740*2100	710*740*2100
Fassungsvermögen des Tanks (L)	/			187		
Maximaler Wasserdruck (MPa)	/			0.7		
Wärmeaustauschfläche (m²)	/			1.8		
Elektrische Heizung des Tanks (kW)	/			3		
Isolierschicht (Dicke/Material)	/			50mm/Polyurethan		

Außeneinheit

Model		HPM06-ND2-H	HPM08-ND2-H	HPM10-ND2-H	HPM12-ND2-H	HPM10-TND2-H	HPM12-TND2-H	HPM14-TND2-H	HPM16-TND2-H
Spezifikation der Stromversorgung (V/Ph/Hz)		220-240/1/50				380-415/3/50			
Heizung (AT7/6, WT30/35)	Leistung(kW)	6	8	10	12	10	12	14	16
	Nennleistungsaufnahme(kW)	1.14	1.62	1.87	2.33	1.87	2.33	2.69	3.14
	COP	5.23/5.37	4.94/5.18	5.35/5.35	5.15/5.2	5.35/5.35	5.15/5.2	5.20/5.27	5.10/5.11
Heizung (AT7/6, WT47/55)	Leistung(kW)	6	8	10	12	10	12	14	16
	Nennleistungsaufnahme (kW)	1.71	2.35	2.94	3.56	2.94	3.56	4.06	4.76
	COP	3.5/3.6	3.4/3.54	3.4/3.56	3.37/3.47	3.4/3.56	3.37/3.47	3.45/3.52	3.36/3.47
Kühlung (AT35, WT23/18)	Leistung(kW)	6	8	10	12	10	12	14	16
	Nennleistungsaufnahme (kW)	1.87	2.76	3.16	3.93	3.16	3.93	4.52	5.33
	EER	3.21	2.9	3.16	3.05	3.16	3.05	3.1	3
Kühlung (AT35, WT12/7)	Leistung(kW)	6	8	10	12	10	12	14	16
	Nennleistungsaufnahme (kW)	1.09	1.63	1.94	2.47	1.94	2.47	2.87	3.33
	EER	5.5	4.9	5.15	4.86	5.15	4.86	4.88	4.8
35°C Ausgangswasser	SCOP	5.1/5.21	5.1/5.25	5.35/5.21	5.5/5.08	5.35/5.21	5.5/5.08	5.5/5.46	5.45/5.41
	Final seasonal heating efficiency	202	202	202	200	202	200	210	210
	Energie-Effizienzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
55°C Ausgangswasser	SCOP	4.07/4.15	4.07/4.17	4.08/4.07	4.07/3.99	4.08/4.07	4.07/3.99	4.15/4.16	4.1/4.2
	Endgültiger jahreszeitlicher Heizungswirkungsgrad	160	160	160	155	160	155	160	160
	Energie-Effizienzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
W18°C Ausgangswasser	SEER	6.62	6.92	7.6	7.8	7.6	7.8	8.25	8.25
W7°C Ausgangswasser	SEER	4.81	4.96	5.5	5.4	5.5	5.4	5.6	5.6
Refrigerant	Kühlmittel	R290							
Umgebungs-temperatur	Heizung(°C)	-30-35							
	Kühlung(°C)	10-50							
	Hauswarmwasser(°C)	-30-50							
Temperatur des Wassers	Heizung(°C)	25-85							
	Kühlung(°C)	5-25							
	Hauswarmwasser(°C)	30-65							
Kompressor	Typ	DC - Umrichter							
Saugzuggebläse	Typ	DC - Umrichter							
Unit dimensions W/D/H (mm)		1272*534*822		1272*534*988			1556*534*1075		
Packaging dimensions W/D/H (mm)		1330*585*1040		1330*585*1200			1625*585*1290		



Puffertank



PUF-
Technologie



0,85MPa
Nenndruck



Super-
Emaille-Tank

60,80,100

Fassungsvermögen (L)

IPX4

Wasserdichte Bewertung

0.85

Nenndruck (MPa)

Modell	WT60V-NCA5(EU)	WT80V-NCA5(EU)	WT100V-NCA5(EU)
Volumen (L)	60	80	100
Durchmesser der Auskleidung (mm)	382	382	382
Material der Auskleidung	Emailiert	Emailiert	Emailiert
Material der Spule	Emailiert	Emailiert	Emailiert
Einlass- und Auslassöffnungen	DN32	DN32	DN32
Nenndruck (MPa)	0.85	0.85	0.85
Farbe der Hülle	Weiß	Weiß	Weiß
Isolierschicht (mm)	50	50	50
Produktgröße (mm)	482*482*738	482*482*849	482*482*1034
ERP	C	C	C





Spulentank



Hocheffizienter
Wärmeaustausch



0,85MPa
Nenndruck



Super-
Emaille-Tank

150,200,300
Fassungsvermögen (L)

IPX4
Wasserdichte Bewertung

0.85
Nenndruck (MPa)

Model	WT150V-SCA3E(EU)	WT200V-SCA3E(EU)	WT300V-SCA3E(EU)
Volumen (L)	150	200	300
Durchmesser der Auskleidung (mm)	500	500	500
Material der Auskleidung	Emailiert	Emailiert	Emailiert
Material der Spule	Emailiert	Emailiert	Emailiert
Wärmeaustauschfläche (m ²)	1.5	2.0	2.5
Einlass- und Auslassöffnung	G1"	G1"	G1"
Durchmesser der Spule	G1"	G1"	G1"
Elektrische Hilfswärmeleistung (W/M)	2500/230	2500/230	2500/230
Nenndruck (MPa)	0.85	0.85	0.85
Farbe der Hülle	Graue Farbplatte	Graue Farbplatte	Graue Farbplatte
Isolierschicht (mm)	50	50	50
Produktgröße (mm)	600*628*1170	600*628*1330	600*628*1895
ERP	C	C	C



WARUM WÄHLEN SIE DEN WÄRMEPUMPEN-WASSERERHITZER VON HAIER?



Neuer R290 - Kältemittel, umweltfreundlicher


Um die Klimaneutralität zu erreichen und der globalen Erwärmung entgegenzuwirken, verwendet der Wärmepumpen - Wassererhitzer der Haier das natürliche Kältemittel R290. Dies ist ein Trend in modernen Haushaltswasserlösungen und bietet nachhaltige, grüne und komfortable Warmwasserlösungen.



Vollständige Inverter - Technologie, 78% Energieeinsparung mit stetig veränderlicher Geschwindigkeit

Der hochwertige Inverter - Kompressor und der Gleichstrom - Lüfter, in Kombination mit einem integrierten Inverter - Antriebsmodul, verbessern die Nutzung der elektrischen Energie erheblich. Das System passt die Eingangsleistung dynamisch an die Anlagenbetriebsweise an und gewährleistet zu jeder Zeit eine optimale Energieeffizienz. Es bleibt auch bei niedrigen Temperaturen stabil und erzielt bei hohen Temperaturen sogar größere Energieeinsparungen.

*Verfügbar für die M7-Serie




Die Wassertemperatur kann bis zu 65°C erreichen

Die Wärmepumpe allein kann die Wassertemperatur bis zu 65°C bringen, und die Mischrate des Wassers bei 40°C kann 130%* erreichen, was einem Kapazitätsanstieg von 30% entspricht, Strom sparen und mit plötzlich strömendem Wasser rechnen.

*Modell: HP250M7C-F9


Mikro - Kanal - Kondensator, für R290 - Kältemittel aktualisiert

Die Fläche des Oberflächen - Kontakt - Wärmeaustauschs ist größer, und das Kältemittel wird vollständig gespeist und der Wärmeaustausch findet in einem sehr kleinen Strömungsweg statt, was die Effizienz des Wärmeaustauschs im Vergleich zu traditionellen Wärmeaustauschern erheblich verbessert.



Anschließen und steuern von überall und jederzeit

Der Haier Luftwärmepumpen - Wassererhitzer kann über WiFi von mobilen Geräten aus bedient werden. Mit der hOn - App können Sie die Wärmepumpe jederzeit und überall leicht steuern.



Geräuscharm

Haier - fortschrittliche Merkmale, einschließlich eines Voll - Inverter - Systems, eines schalldichten Gehäusedesigns und eines speziellen Stumm - Modus, gewährleisten ein flüsterleises Funktionieren ohne Leistungseinbußen. Bei 36/37.7dB* betriebene Geräuschpegel, so leise wie in einer Bibliothek.

*Schalldruck bei 1m

*36 dB für die M7 - Serie und 37,7 dB für die M8 - Serie.



Großbildschirm - Anzeige



AUTO - Modus



ÖKO - Modus



ELEC - Modus



TURBO - Modus



VAC - Modus



Stumm - Modus




Sterilisations - Modus




» Verbindungs-Schematik

Verbindung zu Sonnenkollektoren (HP250M7C)


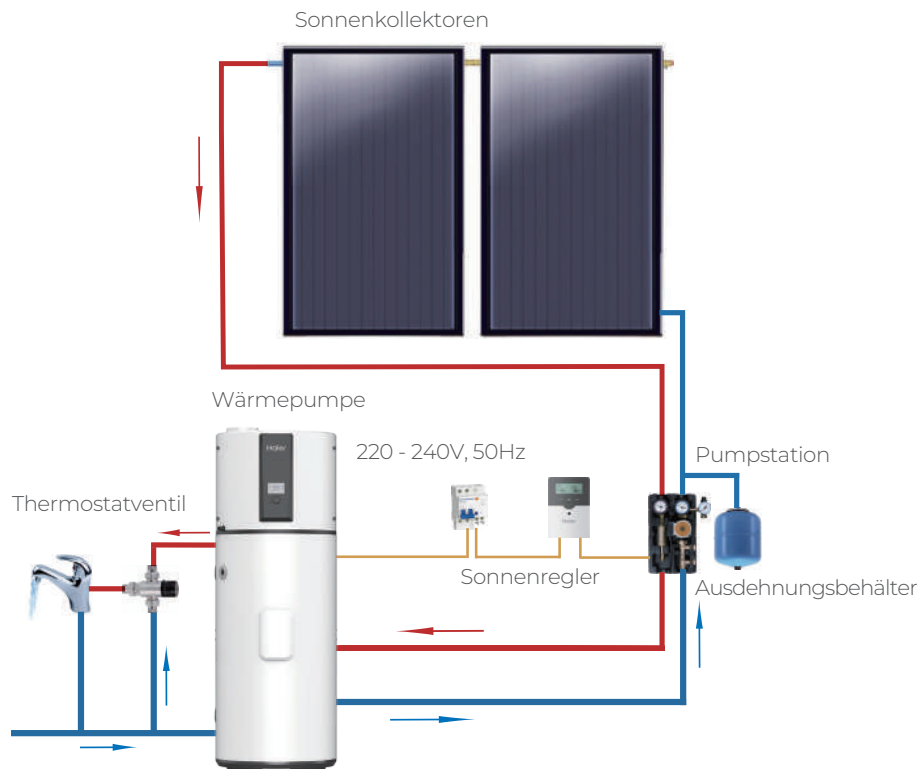


Verbindung zu Gasheizkessel (HP250M7C)

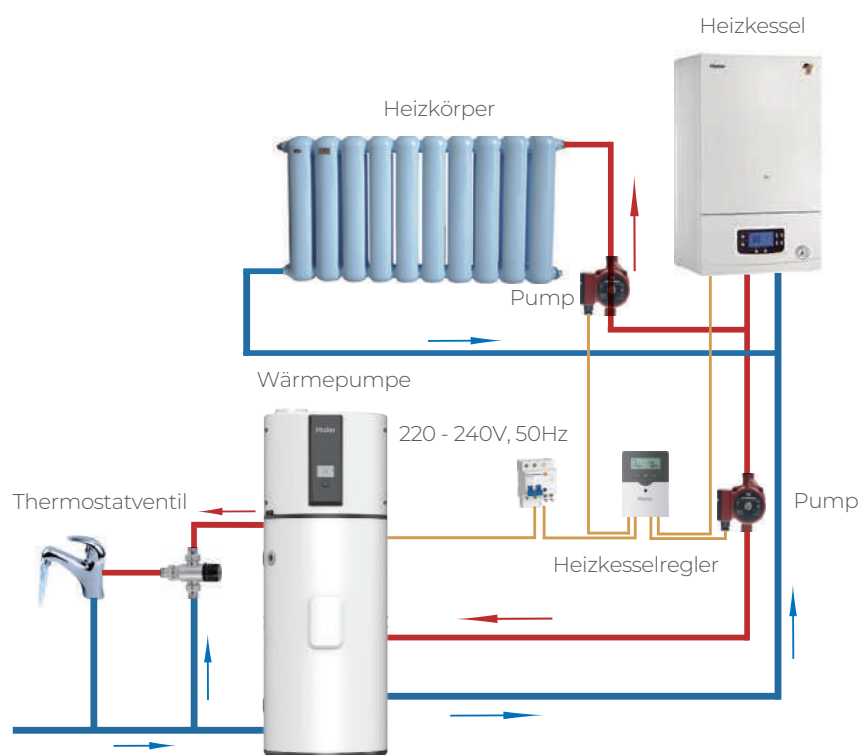

» **Hoch effizienter Wärmeaustausch**
Immer gleichmäßig heißes Wasser

Helikale Wendel Wärmeaustauschtechnologie

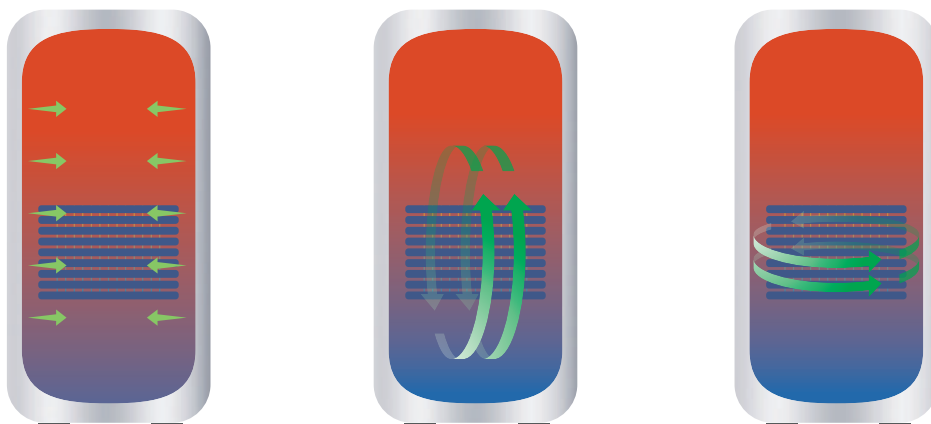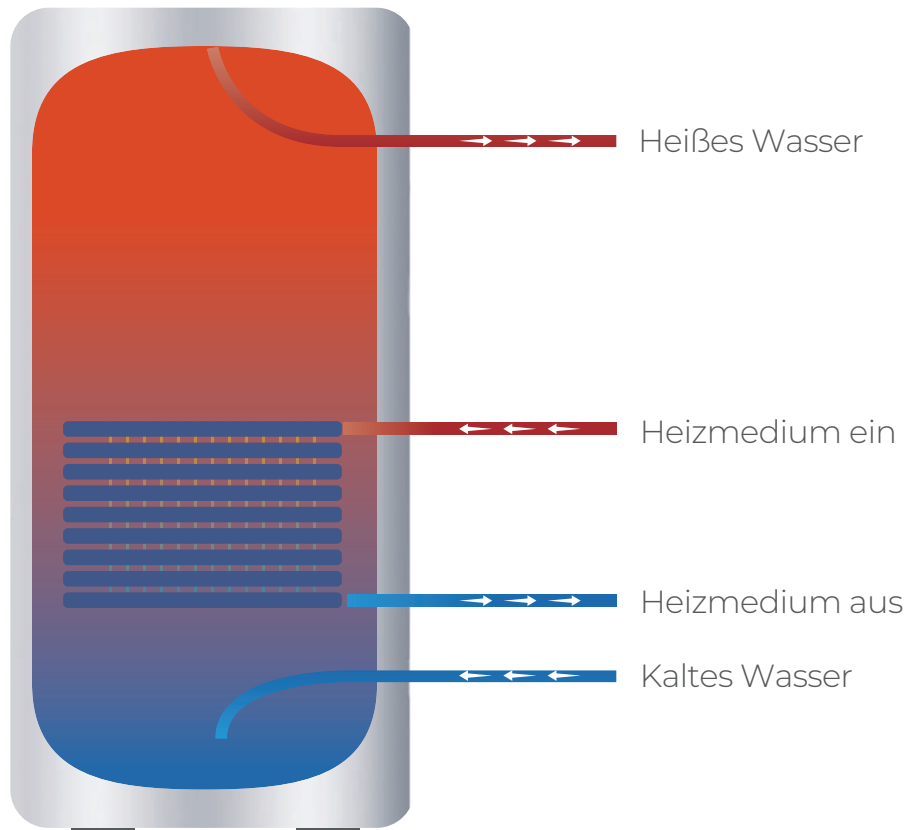

Eine höhere Strömungsgeschwindigkeit für bessere Wärmeübertragung

Durch die Verwendung der helikalen Wendel Wärmeaustauschtechnologie kann die Heizleistung verbessert werden, was die Bereitstellung einer großen Menge an heißem Wasser ermöglicht. So kann man sich jederzeit angenehmes heißes Wasser genießen.



M7 - Serie



Mikrokanal -
Kondensator



Bis zu 65°C

*Nur Wärmepumpe



Zweiphasenheizung



COP 3.55



36dB



Smart-
Steuerung

Modell	HP200M7-F9	HP200M7C-F9	HP250M7-F9	HP250M7C-F9
Tank				
Mit einer Spule im Wasserbehälter	/	Yes	/	Yes
Gesamtzylinderkapazität(L)	192	185	246	240
Nennspannung/Betriebsfrequenz (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Maximaldruck im Tank (kPa)	700	700	700	700
Wärmedämmung (mm)	50	50	50	50
Korrosionsschutz	Magnesiumstab	Magnesiumstab	Magnesiumstab	Magnesiumstab
Isolationsschutzklasse	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Leistungen (7°C/6°C Umgebungslufttemperatur, 10°C/55°C Wassertemperatur)				
COP@7°C(EN16147)	3.268	3.24	3.21	3.27
COP@14°C(EN16147)	3.5	3.55	3.45	3.45
Maximale Luftmenge (m³/h)	710	710	710	710
Stromzufuhr durch elektrische Notstromversorgung (W)	1500	1500	1500	1500
Nennleistungseingang durch Wärmepumpe (W)	320	320	320	320
Maximale Leistungseingang durch Wärmepumpe (W)	535	535	535	535
Maximale Leistungseingang (W)	2035	2035	2035	2035
Wärmeerzeugungskapazität (L/h)	24	24	24	24
Aufheizzeit (10°C/55°C) bei 7°C (h)	8.33	6.71	10.51	10.09
Voreinstellung der Temperatur (°C)	56	56	56	56
Temperatur - Einstellbereich mit Heizung (°C)	35-75	35-75	35-75	35-75
Maximale Temperatursausgabe der Wärmepumpe allein (°C)	65	65	65	65
Kältemittel - Typ/Gewicht (kg)	R290/0.15	R290/0.15	R290/0.15	R290/0.15
Schalleistung dB(A) bei 7°C (innen)	50	50	50	50
Schalldruck bei 1m (dB)	36	36	36	36
V40 bei 7°C (L)	234	229	313	314.4
Umgebungstemperatur der Wärmepumpe (°C)	-7-45	-7-45	-7-45	-7-45
Abmessungen und Anschlüsse				
Wasser - Ein - und Auslassanschluss	Rp 3/4 großvolumiger Fluss	Rp 3/4 großvolumiger Fluss	Rp 3/4 großvolumiger Fluss	Rp 3/4 großvolumiger Fluss
Verbindung des TPR - Ventils	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 3/4
Ablass - und Wasser - Einlassanschluss	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 3/4
Produktabmessungen (mm)	600*620*1694	600*620*1694	600*620*1989	600*620*1989
Verpackungsabmessungen mit Palette (mm)	736*695*1940	736*695*1940	736*695*2250	736*695*2250
Nettogewicht/Bruttogewicht (kg)	87/110	97/120	99/122	108/132
Gefülltes Gewicht des Geräts (kg)	281	282	345	348
* Die COP - und Lärmpegel - Daten wurden im Haier - Labor getestet. Die COP - Werte wurden bei einer Außenlufttemperatur von 7°C und 14°C, einer Zulufttemperatur von 10°C und einer Solltemperatur von 55°C (gemäß EN 16147) ermittelt.				



M8 - Serie



Mikrokanal -
Kondensator



Bis zu 65°C

*Nur Wärmepumpe



Zweiphasenheizung



COP 3.39



37.7dB



Smart-
Steuerung

Modell	HP80M8-9	HP110M8-9	HP150M8-9
Tank			
Tankvolumen (L)	82	102	149
Nennspannung/Betriebsfrequenz (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennndruck des Tanks (MPa)	0.8	0.8	0.8
Korrosionsschutz	Magnesiumstab	Magnesiumstab	Magnesiumstab
Wasserdichtheitsklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Leistungen			
Art der Extraktion	Umgebung/Außenbereich	Umgebung/Außenbereich	Umgebung/Außenbereich
COP@7°C/EN16147	2.91	2.79	3.03
COP@14°C/EN16147	3.07	3.32	3.39
Abnahmecycle	M	M	L
Stromzufuhr durch elektrische Notstromversorgung (W)	1200	1200	1200
Nennleistungseingang durch Wärmepumpe (W)	250	250	250
Maximale Leistungseingang durch Wärmepumpe (W)	370	370	370
Maximale Leistungseingang (W)	1570	1570	1570
Standby - Leistungseingang (Pes)(W)	15.3	18.7	22.5
Maximales Volumen an nutzbar heißem Wasser bei 40°C Einstellung bei 55°C (L)	103.8	128.3	190
Aufheizzeit (7°C)(h)	4.44	5.64	8.62
Aufheizzeit (14°C)(h)	3.8	4.79	7.18
Voreinstellung der Temperatur (°C)	56	56	56
Temperatur - Einstellbereich mit Heizung (°C)	35-75	35-75	35-75
Maximale Länge der Luftleitung (m)	40	40	40
Durchmesser der Luftleitungsanschluss (mm)	160	160	160
Maximale Luftmenge (m³/h)	375	375	375
Maximaldruck des Kältemittels (MPa)	1.0/3.3	1.0/3.3	1.0/3.3
Kältemittel - Typ/Gewicht (kg)	R290/0.12	R290/0.12	R290/0.12
Schallleistung dB(A)	37.7	37.7	37.7
Umgebungstemperatur für die Verwendung des Produktes (°C)	-7~45	-7~45	-7~45
Betriebstemperatur der Wärmepumpe (°C)	-7~45	-7~45	-7~45
Abmessungen und Anschlüsse			
Wasser - Ein - und Auslassanschluss	R1/2" M großvolumiger Fluss	R1/2" M großvolumiger Fluss	R1/2" M großvolumiger Fluss
Sicherheitsventil - Anschluss	R1/2" M	R1/2" M	R1/2" M
Abläss - und Wasser - Einlassanschluss	R1/2" M	R1/2" M	R1/2" M
Produktabmessungen B/T/H (mm)	492*547*1184	492*547*1334	492*547*1694
Verpackungsabmessungen ohne Palette B/T/H (mm)	587*587*1247	587*587*1397	587*587*1764
Verpackungsabmessungen mit Palette B/T/H (mm)	/	/	587*587*1894
Nettogewicht/Bruttogewicht (kg)	51/58	54/62	64/83
* Die COP - und Lärmpegel - Daten wurden im Haier - Labor getestet. Die COP - Werte wurden bei einer Außenlufttemperatur von 7°C und 14°C, einer Zulufttemperatur von 10°C und einer Solltemperatur von 55°C (gemäß EN 16147) ermittelt.			

Preisliste 2026

Bezeichnung	Code	Modell	Energie	Preis €
Monoblock R290 8 KW	HPM08-Nd2	Wärmepumpe	A+++ / A+++	6.000,00 €
Monoblock R290 10 KW	HPM10-Nd2	Wärmepumpe	A+++ / A+++	6.200,00 €
Monoblock R290 12 KW	HPM10-Nd2	Wärmepumpe	A+++ / A+++	6.400,00 €
Monoblock R290 14 KW	HPM12-Nd2	Wärmepumpe	A+++ / A+++	6.750,00 €
Monoblock R290 16 KW	HPM16-Nd2	Wärmepumpe	A+++ / A+++	7.100,00 €
Hydrauliksplit 6 KW	HPM06-ND2-H	Außengerät R290, 1 Phase	A+++ / A+++	5.500,00 €
Hydrauliksplit 8 KW	HPM08-ND2-H	Außengerät R290, 1 Phase	A+++ / A+++	5.800,00 €
Hydrauliksplit 10 KW	HPM10-TND2-H	Außengerät R290, 3 Phasen	A+++ / A+++	6.500,00 €
Hydrauliksplit 12 KW	HPM12-TND2-H	Außengerät R290, 3 Phasen	A+++ / A+++	6.800,00 €
Hydrauliksplit 14 KW	HPM14-TND2-H	Außengerät R290, 3 Phasen	A+++ / A+++	7.500,00 €
Hydrauliksplit 16 KW	HPM16-TND2-H	Außengerät R290, 3 Phasen	A+++ / A+++	7.800,00 €
Hydrauliksplit Innengerät 6-12KW	HPM06(12)-TND2-WW	Innengerät 06-12 KW, 1Phase	A+++ / A+++	2.800,00 €
Hydrauliksplit Innengerät 10-12KW	HPM10(12)-TND2-WW	Innengerät 10-12 KW, 3 Phasen	A+++ / A+++	3.000,00 €
Hydrauliksplit Innengerät 14-16 KW	HPM14(16)-TND2-WW	Innengerät 14-16 KW, 3 Phasen	A+++ / A+++	3.150,00 €
Hydrauliksplit Innengerät Allin	HPM6(12)-T200CE-AW1	Innengerät 06-12 KW, 1 Phase, mit Speicher 200 Li	A+++ / A+++	4.600,00 €
Hydrauliksplit Innengerät Allin	HPM10(12)-T200CE-AW1	Innengerät 10-12 KW, 3 Phasen mit Speicher 200 Li	A+++ / A+++	4.950,00 €
Hydrauliksplit Innengerät Allin	HPM14(16)-T200CE-AW1	Innengerät 14-16 KW, 3 Phasen mit Speicher 200 Li	A+++ / A+++	5.300,00 €
Brauchwasserwärmepumpe	HP200M7-9	Brauchwasserwärmepumpe 200 Liter R290		2.190,00 €
Brauchwasserwärmepumpe	HP200M7C-F9	Brauchwasserwärmepumpe 200 Liter R290 m. 2. Tauscher		2.350,00 €
Brauchwasserwärmepumpe	HP250M7-9	Brauchwasserwärmepumpe 250 Liter, R290		2.250,00 €
Brauchwasserwärmepumpe	HP250M7C-F9	Brauchwasserwärmepumpe 250 Liter, R290 m. 2. Tauscher		2.400,00 €
Brauchwasserwärmepumpe	HP80M8-9	Brauchwasserwärmepumpe 80 Liter, Wandmontage		1.630,00 €
Brauchwasserwärmepumpe	HP110M8-9	Brauchwasserwärmepumpe 110 Liter, Wandmontage		1.650,00 €
Brauchwasserwärmepumpe	HP150M8-9	Brauchwasserwärmepumpe 150 Liter, Wandmontage		1.699,00 €
Pufferspeicher	WT60V-NCA5	Pufferspeicher 60 Liter für Heizungskreislauf	C	420,00 €
Pufferspeicher	WT80V-NCA5	Pufferspeicher 80 Liter für Heizungskreislauf	C	450,00 €
Pufferspeicher	WT100V-NCA5	Pufferspeicher 100 Liter für Heizungskreislauf	C	490,00 €
Brauchwasserspeicher	WT150V-SCA3E	Brauchwasserspeicher 150 Liter	C	1.150,00 €
Brauchwasserspeicher	WT200V-SCA3E	Brauchwasserspeicher 200 Liter	C	1.300,00 €
Brauchwasserspeicher	WT300V-SCA3E	Brauchwasserspeicher 300 Liter	C	1.700,00 €
3-Wege Umschaltventil	F18588	3-Wege Umschaltventil Heizen/Brauchwasser Federgeführt		360,00 €
Frostschutzventil	CAF-SV25	Frostschutzventil 1" zwei Stück pro Gerät erforderlich	pro Stück	270,00 €

Auf alle Preise gewähren wir den mit Ihnen vereinbarten Rabatt.

Alle Preise zzgl. Mwst inklusive Versand



Haier

KK-Tec

Klimageräte und Wärmepumpen Vertriebs GmbH

Vertriebspartner für Haier Wärmepumpen

Oberweyerer Str. 1

65554 Limburg / L

Tel.: 06433/9419943

www.argoklima.de